


SISTEMA ISOLADO - NOVA ETA, ELEVATÓRIA E ADUTORA (PLÁCIDO DE CASTRO)

DADOS GERAIS



Código	AC-SE-SAA-006
Sedes atendidas	Plácido de Castro
População abrangida (2035)	26.646 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Plácido de Castro
Manancial - Fonte Hídrica	Igarapé Rapirrã
Bacia Hidrográfica	Abunã-Madeira

Descrição

Atualmente, Plácido de Castro é abastecida por uma captação superficial no Igarapé Rapirrã, com tratamento realizado em uma estação do tipo filtração.


A nova captação prevista será ainda no Igarapé Rapirrã, e junto a está serem implantadas uma ETA, adutoras de água bruta e água tratada, e estações elevatórias para o município.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,86 milhões
Fonte de recursos financeiros	Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Executores e Intervinentes	Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

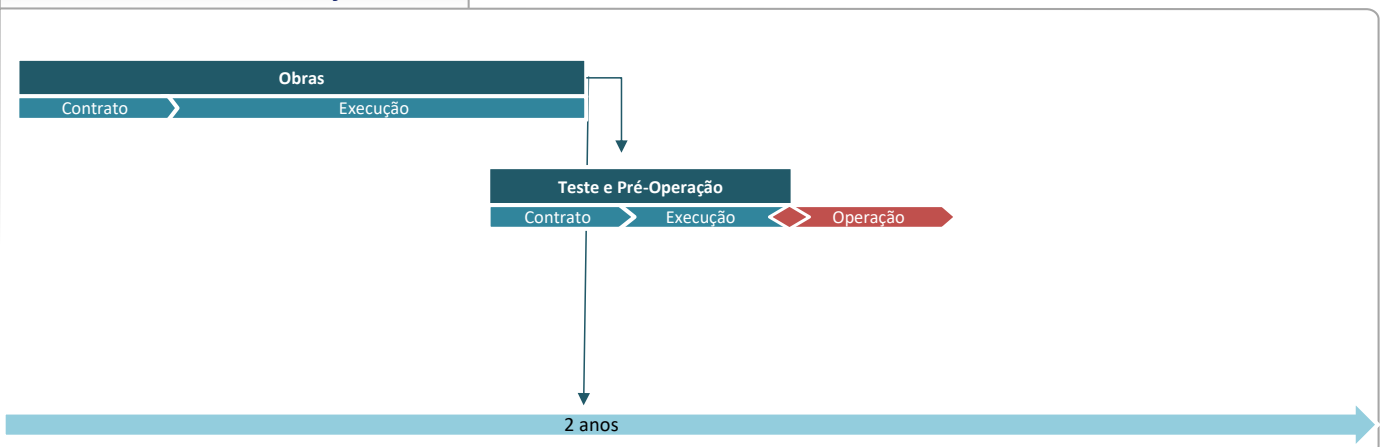

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto