


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DA SEDE MUNICIPAL DE PARINTINS

### DADOS GERAIS



Código	AM-NE-SAA-003
Sedes atendidas	Parintins
População abrangida (2035)	114.366 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Parintins
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição

O sistema de abastecimento de água atual de Parintins se dá através da captação por poços, sendo tratados por simples desinfecção.


A intervenção visa ampliar a oferta hídrica da região com a construção de 10 poços profundos (120 m), substituição de 15 Km de rede de cimento amianto e implantação de 27km de rede, 6 reservatórios elevados (3 de 300m³ e 3 de 450m³), 2 reservatórios semi-enterrados de 500 m³ e 1200 hidrômetros na sede municipal.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 10,71 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervenientes	Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

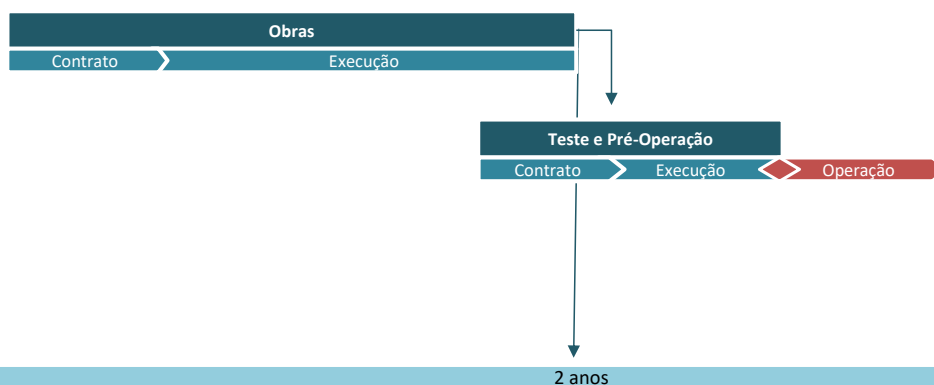

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>