

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO SAA DE MACAPÁ

### DADOS GERAIS



Código	AP-RM-SAA-002
Sedes atendidas	Macapá
População abrangida (2035)	619.360 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Macapá
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Amazonas
Bacia Hidrográfica	Amazonas

### Descrição

Atualmente, Macapá é abastecido principalmente pelo Rio Amazonas, onde a captação ocorre por bombas sobre base fixa, com uma vazão de 1.565,0 L/s. A água captada é recalçada até duas estações de tratamento convencionais, cada uma com vazão de projeto de 740 L/s. Após o tratamento, a água é armazenada e distribuída ao município.

O município também é abastecido por 6 sistemas de poços, onde 2 possuem ETAs convencionais, 2 tratam por simples desinfecção e 2 não possuem tratamento.


O projeto consiste na reabilitação das unidades de tratamento, ampliando a vazão em 600 L/s, em cada ETA. Está previsto, também, a ampliação na rede de distribuição do município.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 48,92 milhões
Fonte de recursos financeiros	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Executores e Intervenientes	-

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

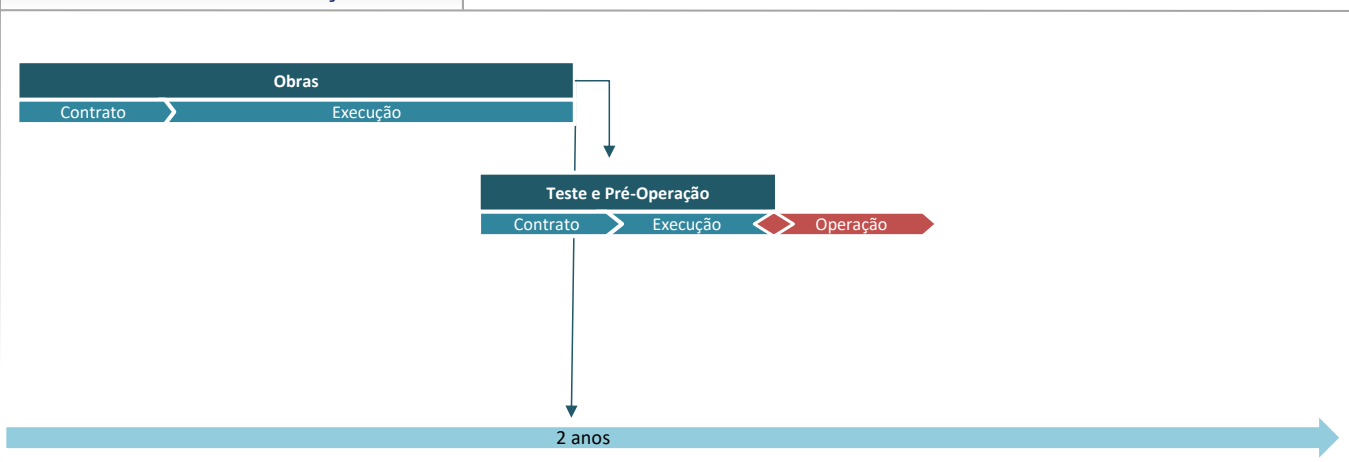

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>