


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE PORTO GRANDE

### DADOS GERAIS



Código	AP-SE-SAA-006
Sedes atendidas	Porto Grande
População abrangida (2035)	18.308 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Porto Grande
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Araguari
Bacia Hidrográfica	Araguari

### Descrição


Atualmente, o município Porto Grande é abastecido por um sistema isolado, que tem como manancial o Lago do Balneário. Após a captação, a água é direcionada para uma estação elevatória que recalca a água até a Estação de Tratamento de Porto Grande, que possui vazão projetada de 8,34 L/s. Após o tratamento, que ocorre por meio de Filtração Pressurizada, a água segue para os reservatórios de distribuição do município. O projeto consiste na implantação de um novo sistema de abastecimento para o município, tendo como captação o Rio Araguari. Também está previsto para o novo sistema uma nova estação de tratamento e novos reservatórios. A vazão projetada para a captação é de 67,0 L/s.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 6,44 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	-

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

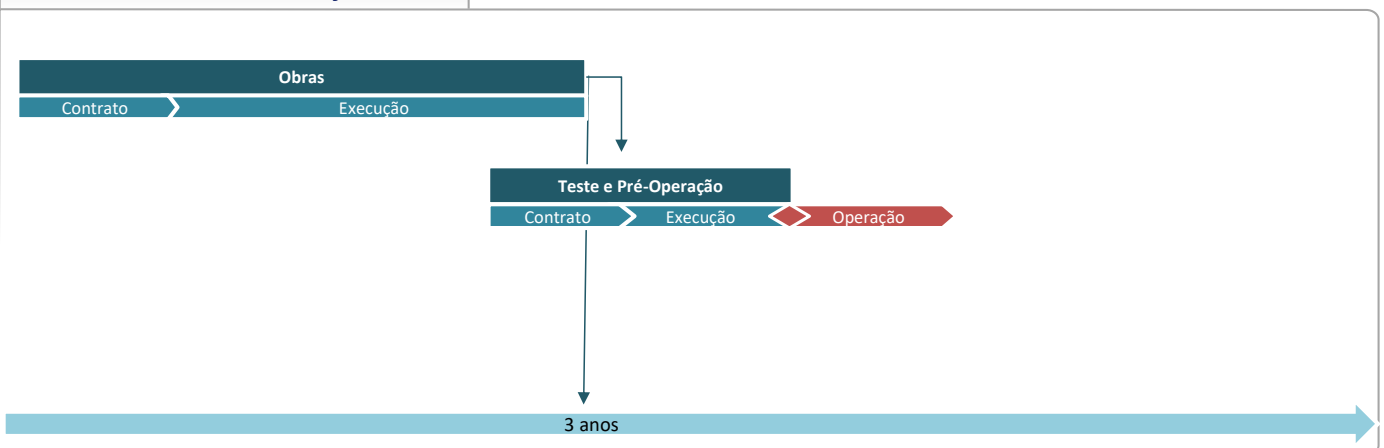

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>