


SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA SALVADOR/LAURO DE FREITAS - SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL PEDRA DO CAVALO (3ª ETAPA)


DADOS GERAIS

	Código	BA-RM-AAB-004
	Sedes atendidas	Salvador, Simões Filho, São Francisco do Conde, Madre de Deus, Lauro de Freitas e Candeias
	População abrangida (2035)	3.770.731 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Salvador/Lauro de Freitas
	Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Pedra do Cavallo
	Bacia Hidrográfica	Rio Paraguaçu
	Descrição	<p>O sistema atual do Integrado Salvador/Lauro de Freitas conta com dois mananciais principais. A Barragem Joanes II e a Barragem Pedra do Cavallo, que direcionam a água bruta para a ETA Convencional principal. Após o tratamento adutoras alimentam a rede de distribuição dos 6 municípios. O sistema conta, ainda, com a transposição de água bruta da Barragem Santa Helena para a Barragem Joanes II.</p> <p>A intervenção se dá pela implantação de um BOOSTER na adutora de gravidade que liga Pedra do Cavallo a ETA principal para aumentar a vazão. Além disso, será feita uma ampliação na ETA Principal nessa etapa.</p> <p>O sistema integrado terá mais duas intervenções sendo a BA-RM-AAB-003 e a BA-RM-CEI-002, que juntas asseguram a oferta hídrica de parte da Região Metropolitana.</p>
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em Licitação
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. jan/2020)	R\$ 230,80 milhões
Fonte de recursos financeiros	Ministério das Cidades / Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervinentes	DEPASA

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

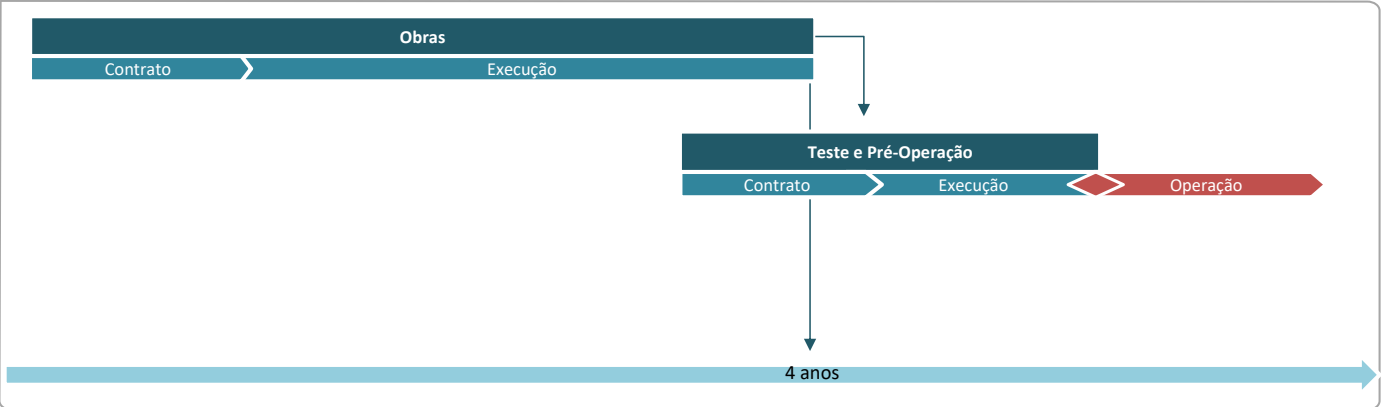

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador (PARMS) - dez/2015
Órgão Contratante	Governo do Estado
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto