


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ V (SOBRAL)


### DADOS GERAIS

	Código	CE-NO-SAA-010
	Sedes atendidas	Sobral
	População abrangida (2035)	205.456 habitantes
	Sistema	Isolado Sobral (ETA Sumaré)
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Acaraú
	Bacia Hidrográfica	Acaraú
Descrição	<p>O sistema atual de Sobral conta hoje com duas ETAs do tipo convencional, a ETA Sumaré, com captação no Rio Jaibaras e Açude Aires Souxa, e a ETA Dom Expedito, com captação no Rio Acaraú.</p> <p>A Ampliação da ETA Sumaré inclui implantar uma captação no Rio Acaraú, 1.458m de adutora de água bruta de 500mm e ampliar a capacidade da ETA em 200L/s a partir de dois módulos de tratamento do tipo convencional, com capacidade de 100L/s cada.</p> <p>Intervenção não possui relação com o PISF.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 15,09 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal   PAC
Executores e Intervinentes	Prefeitura Municipal

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

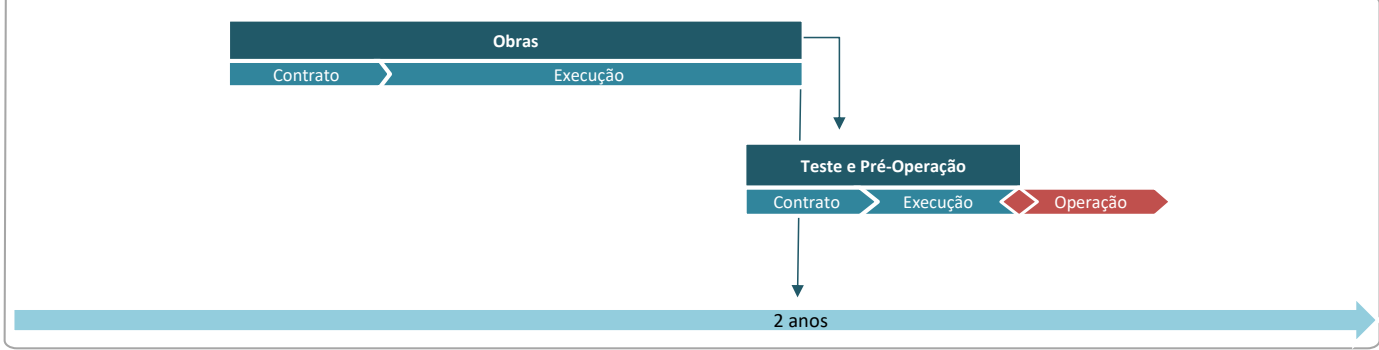

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Projeto executivo de readequação da ampliação do sistema de abastecimento de água da Sede Municipal ETA Sumaré V - Sobral/CE (2019)
Órgão Contratante	Secretaria de Infraestrutura - SEINF
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>