


SISTEMA INTEGRADO - ADUTORA TUCUNDUBA - LITORAL NORTE (PROJETO MALHA D'ÁGUA)


DADOS GERAIS

	Código	CE-NO-SAA-026
	Sedes atendidas	Bela Cruz, Cruz, Jijoca de Jericoara e Marco
	População abrangida (2035)	50.390 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Tucunduba - Litoral Norte
	Manancial - Fonte Hídrica	Açude Tucunduba
	Bacia Hidrográfica	Coreaú
Descrição	<p>A Adutora Tucunduba irá beneficiar quatro municípios do estado do Ceará, todos atualmente abastecidos por sistemas isolado com captações exclusivamente em poços que passam por tratamento de simples desinfecção em Cruz e Jijoca de Jericoara, e filtração nos demais.</p> <p>A captação do sistema irá ocorrer no Açude Tucunduba e será recalçada por uma estação elevatória de água bruta com capacidade de 219 l/s até o tratamento, deste seguirá por cinco trechos de adutora com extensão total de 101,87km e -16m de desnível total. O sistema ainda conta com cinco estações elevatórias de água tratada.</p> <p>Intervenção não possui relação com o PISF.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 138,38 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo do Ceará
Executores e Intervenientes	Governo do Ceará

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

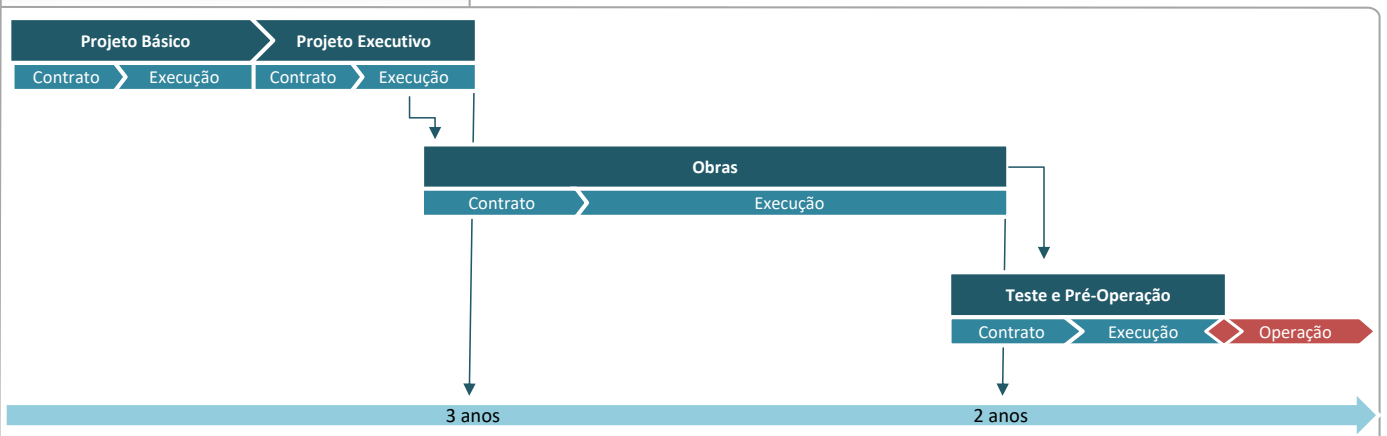

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Relatório Final de Planejamento Inicial do Projeto Malha D'água (2017)
Órgão Contratante	Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH)
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto