


SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR TRUSSU - ALTO JAGUARIBE (PROJETO MALHA D'ÁGUA)


DADOS GERAIS

	Código	CE-SE-SAA-023
	Sedes atendidas	Acopiara, Iguatú, Quixelô, Jucás, Cariús e Tarrafas
	População abrangida (2035)	78.811 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Trussu - Alto Jaguaribe
	Manancial - Fonte Hídrica	Açude Trussu
	Bacia Hidrográfica	Jaguaribe
Descrição	<p>O sistema adutor Trussu-Alto Jaguaribe irá beneficiar seis municípios do Ceará. Atualmente, Jucás e Cariús são abastecidos por um integrado que conta com uma captação superficial com um tratamento do tipo filtração. Cariús também recebe de um sistema isolado, assim como os demais quatro municípios. Todos os isolados contam com captações em poços e com algum tipo de tratamento associado, porém os sistemas de Acopiara e Iguatu contam também com captações superficiais.</p> <p>O novo sistema conta com captação no Açude Trussu, contando no seu trecho inicial com uma estação elevatória de água bruta com capacidade de 634 l/s, uma ETA e uma estação elevatória de água tratada. Desta última a água é recalçada por quatro trechos de adutoras, totalizando uma extensão de 148,29km e um desnível de 48,53m, que abastecem os seis municípios. O sistema ainda conta com mais quatro elevatórias de água tratada.</p> <p>Intervenção não possui relação com o PISF.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 246,25 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo do Ceará
Executores e Intervenientes	Governo do Ceará

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

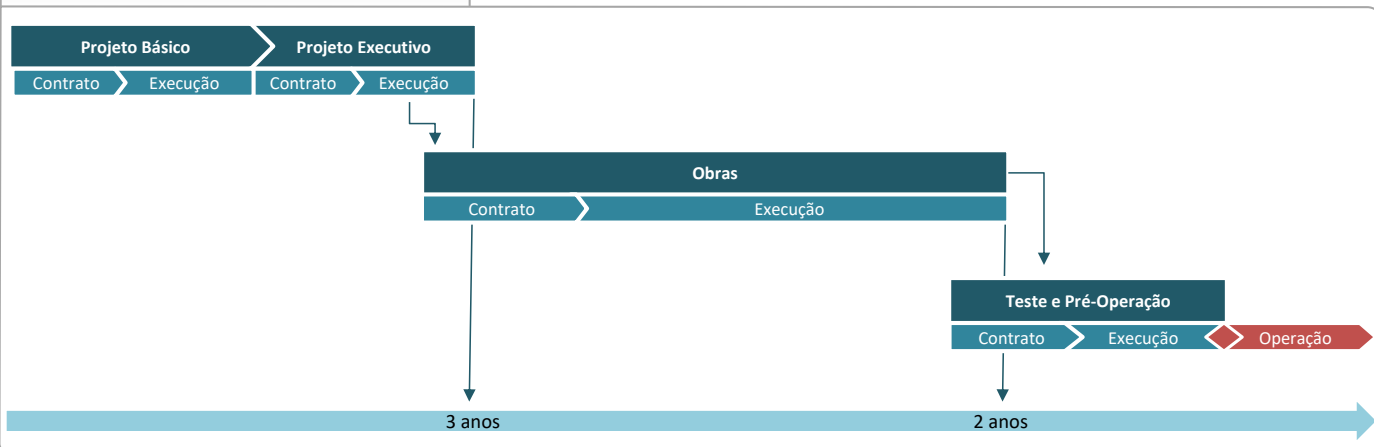

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Relatório Final de Planejamento Inicial do Projeto Malha D'água (2017)
Órgão Contratante	Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH)
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto