

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE GOVERNADOR VALADARES

### DADOS GERAIS



Código	MG-NE-SAA-009
Sedes atendidas	Governador Valadares
População abrangida (2035)	284.621 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Governador Valadares
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Corrente Grande
Bacia Hidrográfica	Rio Doce

#### Descrição


O abastecimento de Governador Valadares é realizado através de quatro captações no Rio Doce, cada qual com tratamento em ETA convencional e uma captação no Rio da Onça, também com tratamento em ETA convencional. A obra recomendada consiste em nova captação de 900 L/s no Rio Corrente Grande, localizada próximo ao município de Periquito. A partir da captação, está sendo construída uma adutora de água bruta com extensão total de cerca de 37 km, com diâmetros entre 350 e 900 mm, com destino na ETA Central, além de dois tramos para atendimento das ETAs Vila Isa e Santa Rita. Ainda, o projeto consiste na reforma e adequação de quatro ETAs do município (Centro, Vila Isa, Santa Rita e Recanto dos Sonhos) e uma ETA de distrito (ETA São Vitor). A ETA Santa Rita será ampliada para uma capacidade quatro vezes maior.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 187,23 milhões
Fonte de recursos financeiros	Fundação Renova
Executores e Intervenientes	Fundação Renova

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

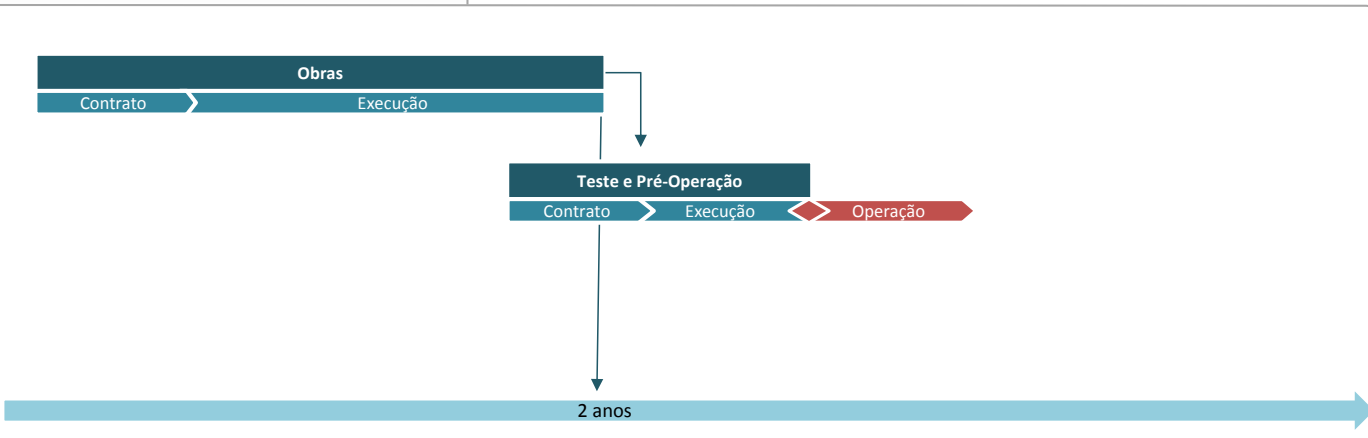

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>