


SISTEMA INTEGRADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE FREI LAGONEGRO


DADOS GERAIS

	Código	MG-NE-SAA-072
	Sedes atendidas	Frei Lagonegro
	População abrangida (2035)	2.286 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Frei Lagonegro
	Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
	Bacia Hidrográfica	-
Descrição	<p>O abastecimento de água de Frei Lagonegro conta com manancial subterrâneo, com captação em cinco poços profundos, cuja água não recebe tratamento antes da distribuição. A obra em andamento consiste em implantar três poços profundos, com capacidade total de 4,0 L/s, e encaminhando da água bruta para tratamento em uma ETA com capacidade de final de plano de 4,0 L/s. Ainda, prevê a implantação de adutora de água tratada, reservatório com capacidade de 100 m³, rede de distribuição e ligações domiciliares.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,79 milhão
Fonte de recursos financeiros	Ministério do Desenvolvimento Regional
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

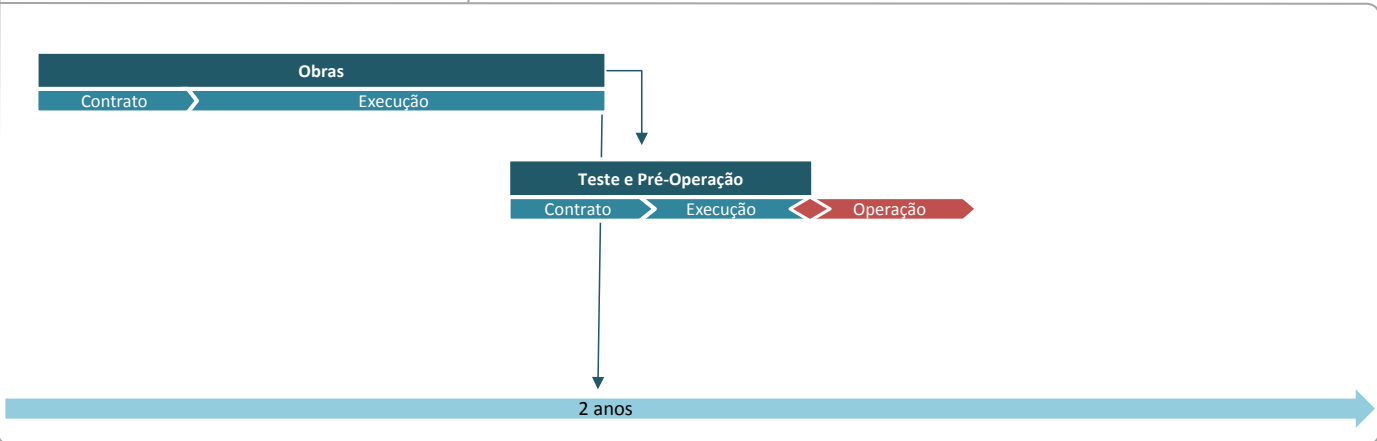

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto