

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE PIRAPORA

DADOS GERAIS



Código	MG-NO-CPT-027
Sedes atendidas	Pirapora
População abrangida (2035)	57.455 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Pirapora
Manancial - Fonte Hídrica	Rio São Francisco
Bacia Hidrográfica	Jequitaiá-Pucuí

Descrição


O abastecimento de Pirapora é realizado através de captação em manancial superficial no Rio São Francisco e tratamento em ETA convencional. A obra consiste em nova captação, com capacidade de 300 L/s, em substituição a captação existente que encaminha água a ETA II, que será de caráter emergencial.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 3,10 milhões
Fonte de recursos financeiros	Comitê da Bacia do Rio São Francisco (CBHSF)
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Pirapora

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

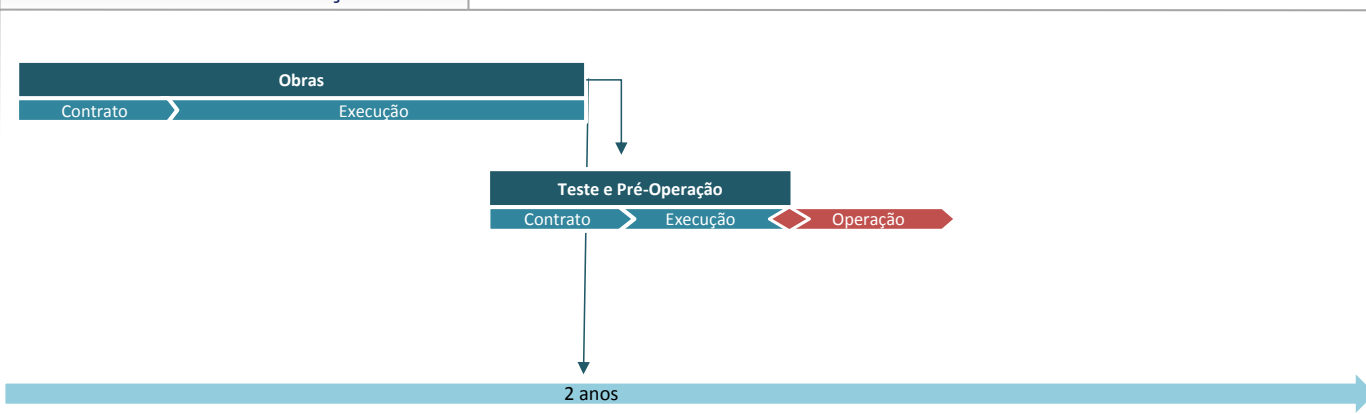

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto