


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE TRÊS PONTAS


DADOS GERAIS

	Código	MG-NO-SAA-029
	Sedes atendidas	Três Pontas
	População abrangida (2035)	54.164 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Três Pontas
	Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Espera
	Bacia Hidrográfica	-
	Descrição	<p>O abastecimento de Três Pontas é feito através de quatro captações em mananciais superficiais, sendo os Córregos Formiga, Quatis e Custodinho e no Ribeirão Esperada. A água captada nos mananciais são encaminhadas para tratamento em duas ETAs, ambas do tipo convencional. O projeto prevê a ampliação da capacidade de captação no Ribeirão Esperada para um total de 212 L/s, e encaminhamento da água bruta para tratamento nas duas ETAs. Ainda conta com melhorias nas ETA do sistema e implantação de reservatório de 1.000 m³.</p>
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 8,10 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal: Ministério das Cidades PAC
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Três Pontas

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

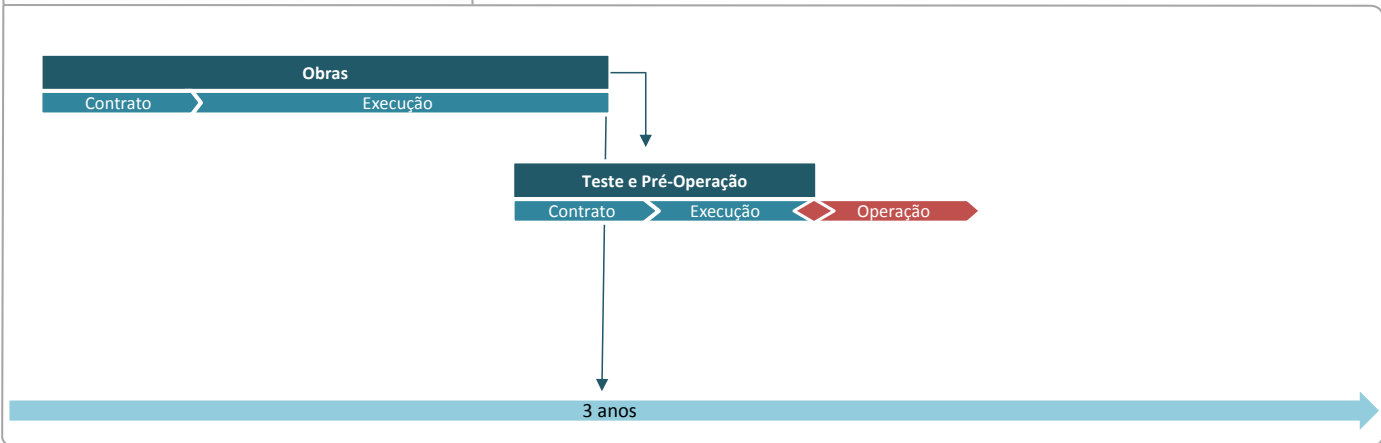

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto