

SISTEMA INTEGRADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE GRUPIARA

DADOS GERAIS



Código	MG-NO-SAA-074
Sedes atendidas	Grupiara
População abrangida (2035)	1.312 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Grupiara
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo e Córrego dos Troncos
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O abastecimento de água de Grupiara conta com manancial subterrâneo, com captação em dois poços profundos, e tratamento por simples desinfecção em tanque de contato. O projeto prevê a implantação de uma barragem de nível no Córrego dos Troncos, captação através de estação elevatória de água bruta com capacidade de 5,0 L/s, adutora de água bruta de 1.314 m em PVC DN100 e estação de tratamento de água convencional com capacidade nominal de 5,0 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,89 milhões
Fonte de recursos financeiros	Ministério do Desenvolvimento Regional
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

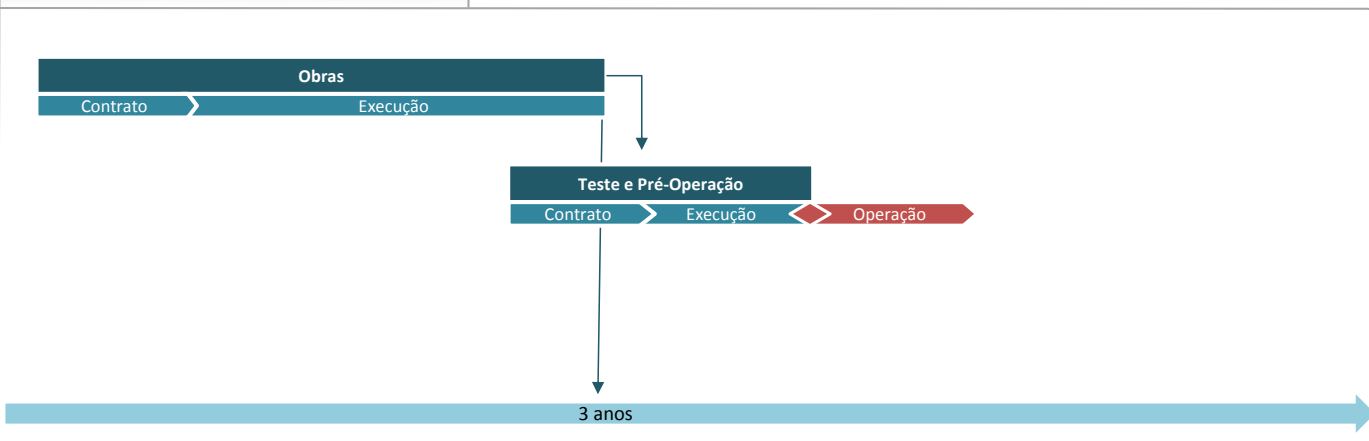

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto