

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ITAGUARA

### DADOS GERAIS



Código	MG-RM-SAA-048
Sedes atendidas	Itaguara
População abrangida (2035)	11.788 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Itaguara
Manancial - Fonte Hídrica	Córrego Cachoeira
Bacia Hidrográfica	Pará

#### Descrição


O abastecimento de Itaguara é realizado através de duas captações superficiais, uma no Córrego Mato Dentro e outra no Córrego Cambindas, com tratamento em uma ETA convencional. Além disso, o sistema conta com mais cinco poços com tratamento por simples desinfecção. A obra recomendada consiste na implantação de uma nova captação no Córrego Cachoeira, com adutora de água bruta de 600 m até a ETA existente, com capacidade de 10 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,17 milhão
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Itaguara

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

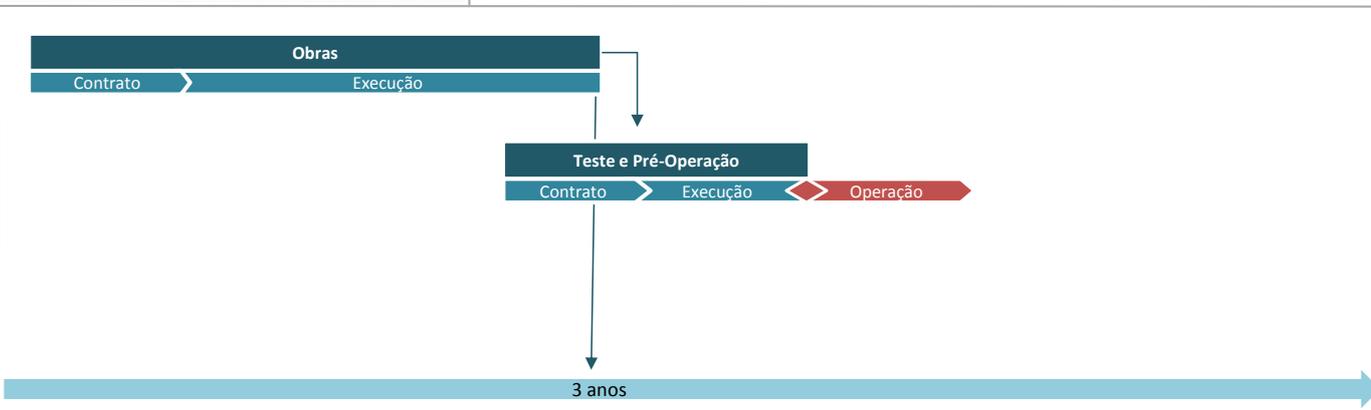

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>