


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE POÇOS DE CALDAS


DADOS GERAIS

	Código	MG-SO-SAA-010
	Sedes atendidas	Poços de Caldas
	População abrangida (2035)	174.905 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Poços de Caldas
	Manancial - Fonte Hídrica	Represa do Cipó (Ribeirão Cipó)
	Bacia Hidrográfica	Mogi Guaçu-Pardo
Descrição	<p>O abastecimento de Poços de Caldas é realizado através de captação em manancial superficial (Represa Saturnino de Brito, Córrego da Serra e Vai e Volta, e Ribeirões dos Vargens e Cipó) e tratamento convencional e captação em nascentes com tratamento através de filtração. A obra consiste na desativação das captações no Ribeirão do Cipó, Ribeirão das Vargens e Córrego Vai e Volta, desativação da ETA III, nova captação na Represa do Cipó e ampliação da ETA V. A nova captação na Represa do Cipó terá capacidade nominal de 900 L/s, que também será a capacidade nominal da ETA V após a ampliação. Também estão previstas no projeto novas estações elevatórias e 9,6 km de adutoras de água tratada.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 33,15 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

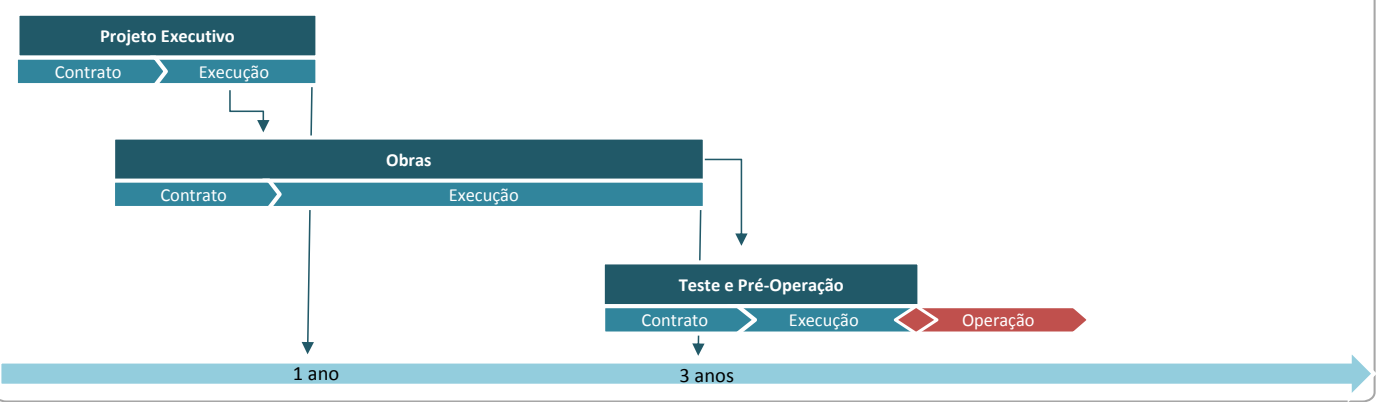

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto