

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ITUIUTABA

DADOS GERAIS



Código	MG-SO-SAA-018
Sedes atendidas	Ituiutaba
População abrangida (2035)	108.675 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Ituiutaba
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Tijuco
Bacia Hidrográfica	Baixo Paranaíba

Descrição


O abastecimento de Ituiutaba é realizado através de captação superficial no Ribeirão São Lourenço, com tratamento em ETA convencional. O projeto consiste na ampliação da captação do Rio Tijuco (atualmente emergencial) e na reforma e ampliação da ETA, com aumento da capacidade nominal para 570 L/s, estação de tratamento de lodo, estação elevatória, ampliação do barrilete da captação no Ribeirão São Lourenço e rede de distribuição.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 17,87 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Superintendência de Água e Esgotos (SAE) de Ituiutaba

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

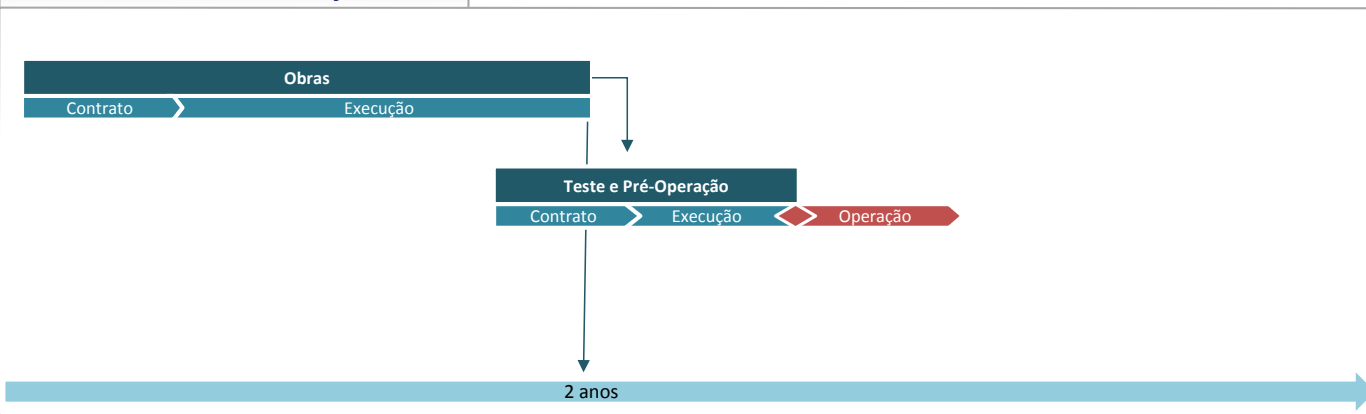

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto