

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DA PRATA

DADOS GERAIS



Código	MG-SO-SAA-028
Sedes atendidas	Lagoa da Prata
População abrangida (2035)	54.436 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Lagoa da Prata
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O abastecimento de Lagoa da Prata é realizado através de captação em manancial subterrâneo, através de 17 poços profundos, com tratamento por filtração ou simples desinfecção. O projeto consiste na construção de três novos poços, totalizando uma capacidade de 63 L/s, e quatro novos reservatórios, sendo dois com capacidade de 200 m³, um com capacidade de 150 m³ e um com capacidade de 100 m³.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,89 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Lagoa da Prata

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

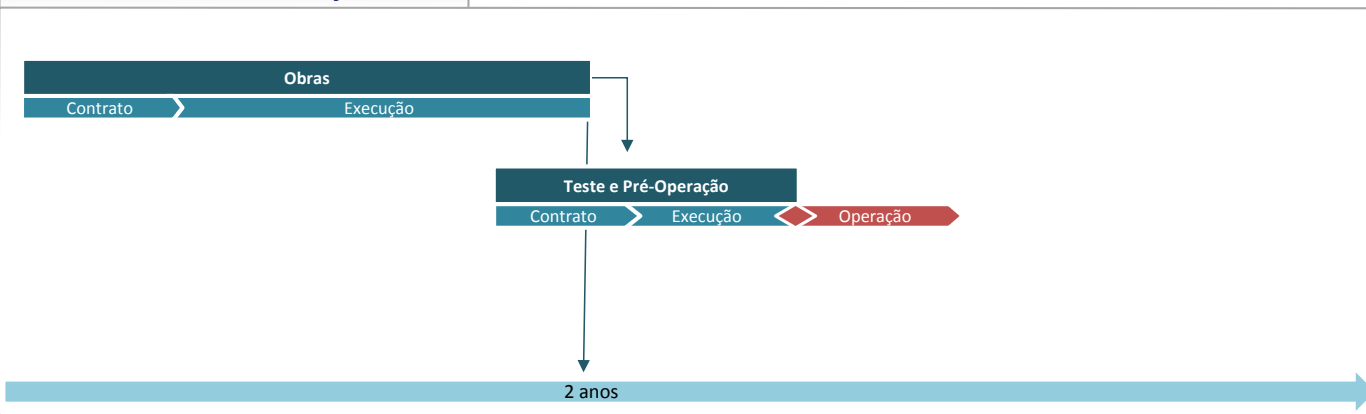

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto