

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE CAMANDUCAIA

DADOS GERAIS



Código	MG-SO-SAA-041
Sedes atendidas	Camanducaia
População abrangida (2035)	19.799 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Camanducaia
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Camanducaia
Bacia Hidrográfica	Jaguari

Descrição


O abastecimento de Camanducaia é realizado através de captação no Rio Camanducaia, com tratamento em uma ETA convencional. A obra recomendada consiste na ampliação do sistema produtor, com obras de melhorias e adequações da casa de química, execução do tanque de contato e nova estação elevatória de água bruta e tratada, reforço de adutoras de água bruta e captação, objetivando uma capacidade final de 45 L/s para o sistema

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 2,21 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

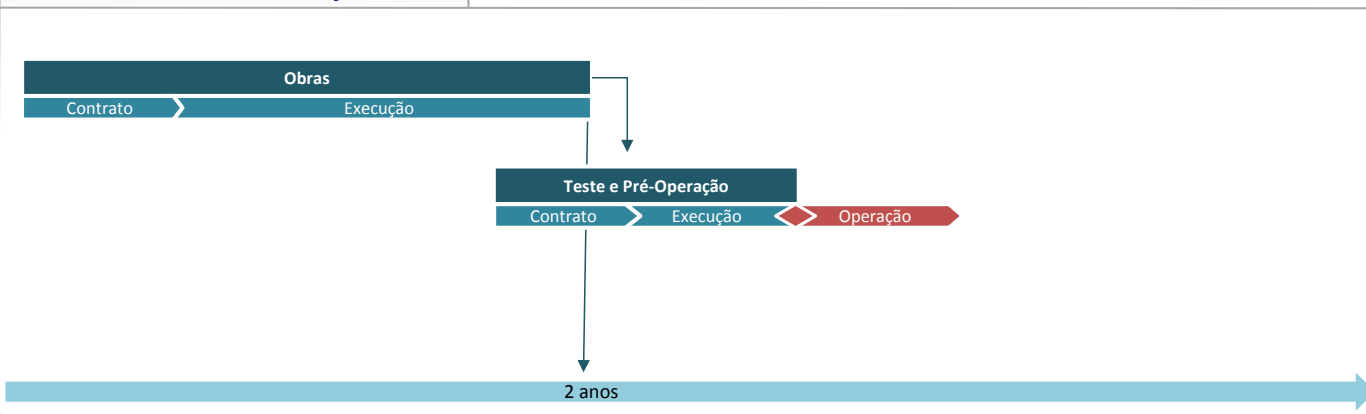

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto