

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE CRUZÍLIA

DADOS GERAIS



Código	MG-SO-SAA-045
Sedes atendidas	Cruzília
População abrangida (2035)	15.082 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Cruzília
Manancial - Fonte Hídrica	Córrego Cachoeirinha
Bacia Hidrográfica	Verde

Descrição


O abastecimento de Cruzília é realizado através de captação superficial no Córrego Cachoeirinha com tratamento em ETA convencional. A obra recomendada consiste na ampliação da captação para uma capacidade de 60 L/s com estação elevatória de água bruta e reservatório com 400 m³.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 3,72 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

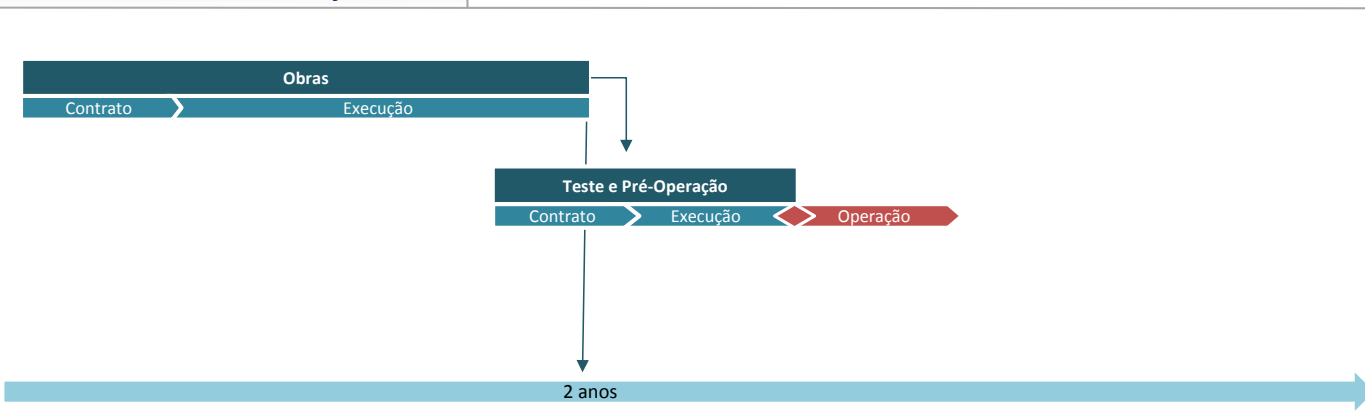

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto