


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE TRÊS LAGOAS

DADOS GERAIS



Código	MS-SE-SAA-003
Sedes atendidas	Três Lagoas
População abrangida (2035)	135.451 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Três Lagoas
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição

O município de Três Lagoas é abastecido por uma bateria de 20 poços, que são tratados por simples desinfecção e que segue para a rede de distribuição municipal.


A Obra consiste na ampliação do SAA compreendendo a implantação de 8 poços profundos, 8 adutoras de água bruta DI 300mm (8,81 Km), 3 reservatórios enterrados (1.800m³, 4.000m³ e 850m³), 2 reservatórios elevados (500m³ e 150m³), 1 reservatório apoiado (500m³), 2 sistemas de cloração, 1 estação elevatória e adutora de água tratada e 120Km de rede de distribuição.

Finalidades Atendidas	Abastecimento humano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 39,17 milhões
Fonte de recursos financeiros	FIN
Executores e Intervinentes	Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (SANESUL)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

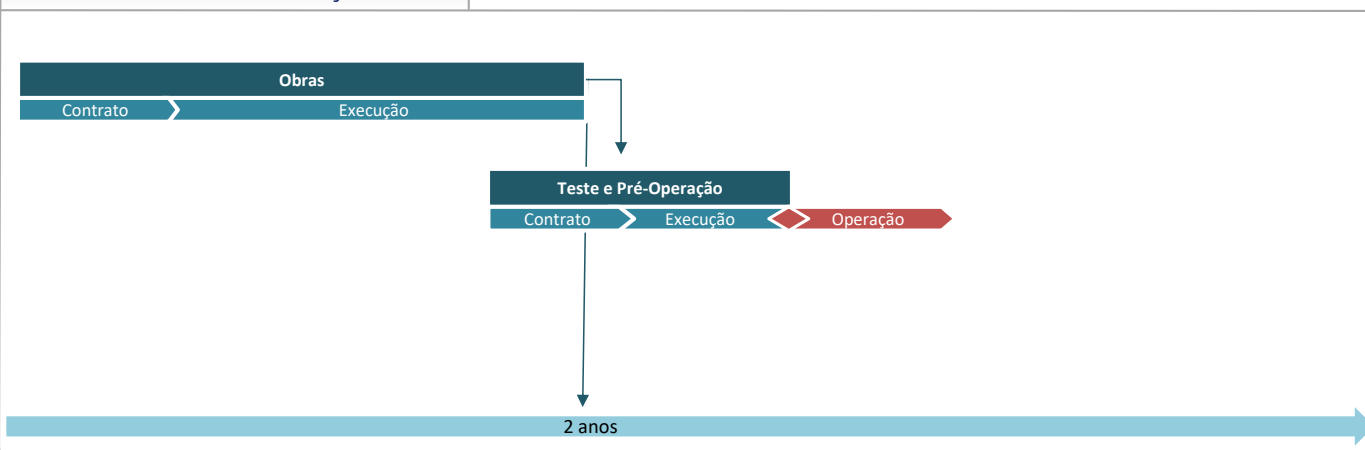

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto