


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE PONTA PORÃ

DADOS GERAIS



Código	MS-SO-SAA-002
Sedes atendidas	Ponta Porã
População abrangida (2035)	102.981 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Ponta Porã
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição

O município de Ponta Porã é abastecido por uma bateria de 20 poços, que são tratados por simples desinfecção e que segue para a rede de distribuição municipal.


A Obra consiste na ampliação do SAA compreendendo a perfuração de 2 poços profundos (250m³/h cada), implantação de 2 adutoras de água bruta, 2 sistemas de cloração e 3 reservatórios.

Finalidades Atendidas Abastecimento humano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 30,66 milhões
Fonte de recursos financeiros	FIN
Executores e Intervenientes	Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (SANESUL)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

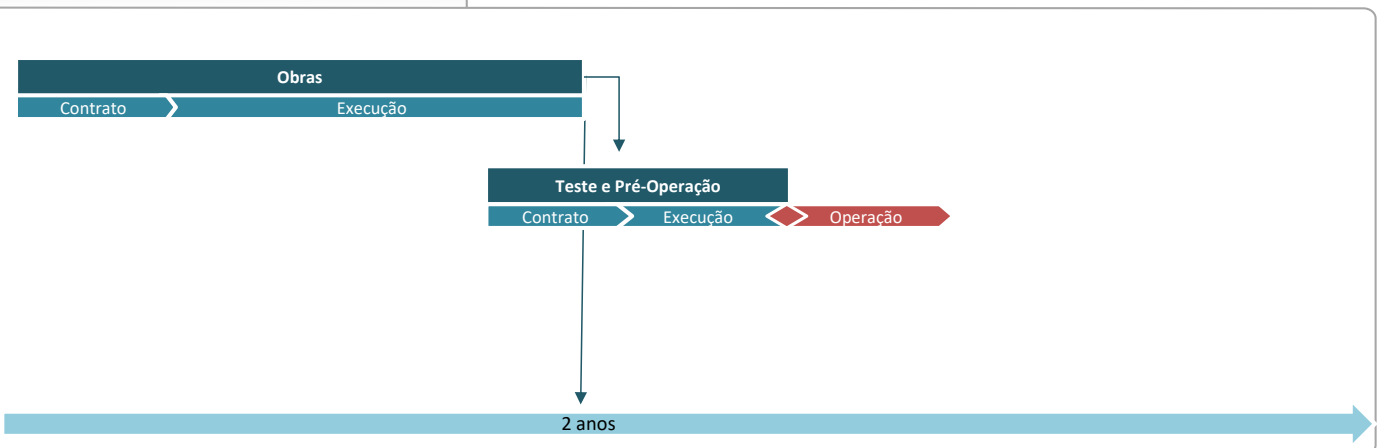

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto