


SISTEMA ISOLADO - IMPLANTAÇÃO DE NOVA ELEVATÓRIA DE CAPTAÇÃO EM GUARANTÃ DO NORTE

DADOS GERAIS



Código	MT-NE-CPT-008
Sedes atendidas	Guarantã do Norte
População abrangida (2035)	34.495 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Guarantã do Norte
Manancial - Fonte Hídrica	Superficial
Bacia Hidrográfica	Médio Teles-Pires

Descrição


O município de Guarantã do Norte é atualmente abastecido por uma captação no Rio Braço-Sul, atualmente operando a 59 L/s.
A intervenção prevê aumento de capacidade de produção em 28 L/s, ampliando o total para aproximadamente 79 L/s através da construção de uma nova estação de elevação na linha adutora existente.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,95 milhão
Fonte de recursos financeiros	Recursos próprios
Executores e Intervenientes	Águas de Guarantã do Norte

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

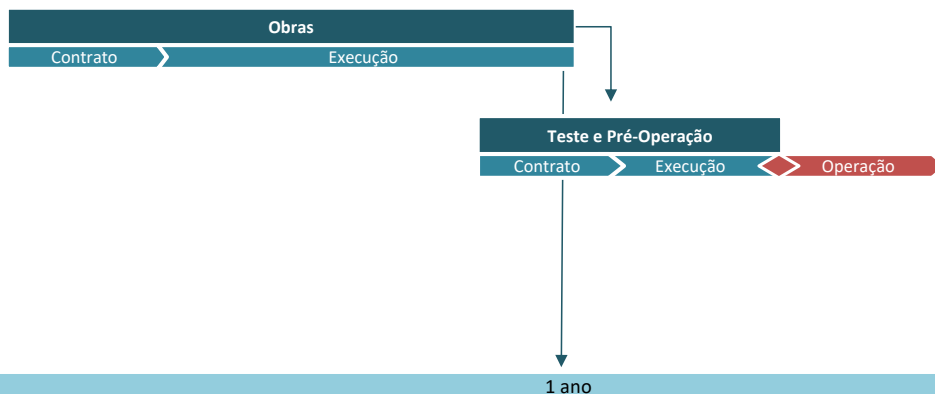

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto