

SISTEMA ISOLADO - NOVOS POÇOS (ALENQUER)

DADOS GERAIS



Código	PA-NO-SAA-015
Sedes atendidas	Alenquer
População abrangida (2035)	65.633 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Alenquer
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O município Alenquer é abastecido por dois sistemas isolados, o sistema Seringal e o sistema Aningal, que têm como mananciais os Poços Alenquer. A captação ocorre em 4 poços rasos, dois em cada sistema, onde a água captada é recalçada até duas estações de tratamento nas quais recebe simples desinfecção. Depois de tratada, a água segue para 4 reservatórios, totalizando 1600m³ de onde segue para a rede de distribuição. A intervenção prevê a utilização de mais oito poços profundos, cuja água captada segue por cerca de 700 m de adutora até os reservatórios, de onde segue para o município.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref.dez/2020)	R\$ 32,57 milhões
Fonte de recursos financeiros	PAC Financiamento Caixa Econômica Federal (CEF)
Executores e Intervenientes	Governo do Estado do Pará

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

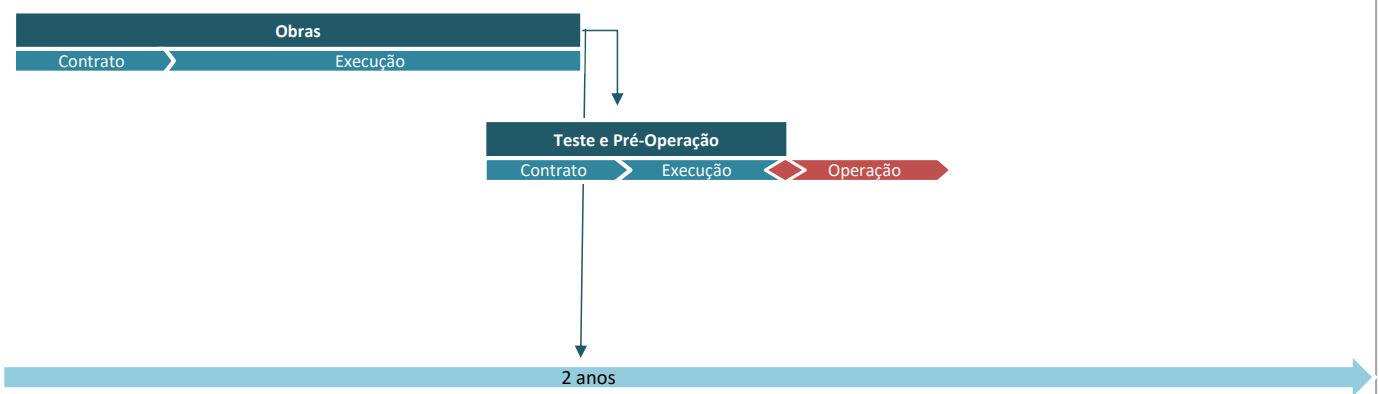

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto