


## SISTEMA INTEGRADO - CONGO 3ª ETAPA


### DADOS GERAIS

	Código	PB-SO-AAB-011
	Sedes atendidas	Coxixola e Santo André
	População abrangida (2035)	2.518 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Congo
	Manancial - Fonte Hídrica	Açude Cordeiro
	Bacia Hidrográfica	Paraíba PB
Descrição	<p>O Sistema Integrado Congo conta com apenas um manancial superficial: o Açude Cordeiro, pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e com capacidade de 69,97hm<sup>3</sup>. O tratamento ocorre em uma estação de tratamento do tipo convencional (ETA Sumé).</p> <p>A obra caracteriza-se por nova captação no Açude Cordeiro, com desenvolvimento de sistema adutor pela região do Cariri Paraibano, visando atender aos municípios de Coxixola e Santo André, além dos distritos de Pio X e Sucuru.</p> <p>O Sistema Integrado Congo capta no Açude Cordeiro, beneficiado pelo Eixo Leste do PISF.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 12,18 milhões
Fonte de recursos financeiros	PAC   Financiamento Caixa Econômica Federal (CEF)
Executores e Intervenientes	SEIRHMACT (Secretariado de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

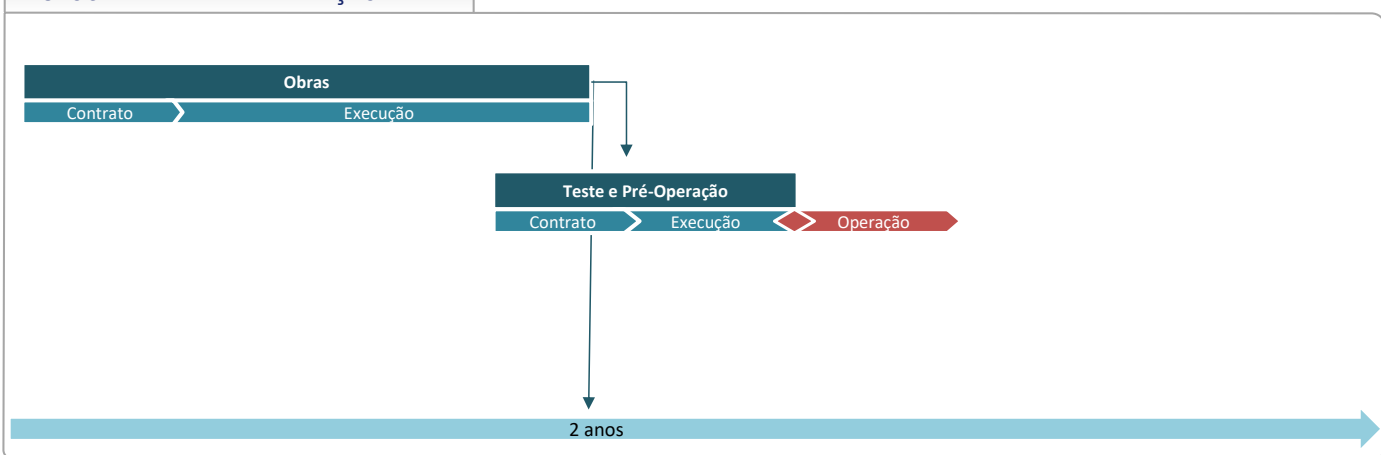

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>