


BARRAGEM ENGENHO MARANHÃO

DADOS GERAIS



Código	PE-RM-BAR-011
Sedes atendidas	Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Recife
População abrangida (2035)	2.794.021 habitantes
Sistema	Sistema Integrado Suape e Sistema Integrado Pirapama
Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Engenho Maranhão
Bacia Hidrográfica	Ipojuca

Descrição


A Barragem Eng. Maranhão irá reforçar o abastecimento nos municípios atendidos pelos SIN Pirapama e SIN Suape. O Sist. Adutor. Barragem Eng. Maranhão - ETA Pirapama, conta com uma captação por bombeamento, capaz de recalcar até 1.000 L/s até a ETA Pirapama, enquanto o Sist. Adutor. Barragem Eng. Maranhão - ETA Suape, conta com uma captação por bombeamento, capaz de recalcar até 800 L/s que segue para a ETA Suape.
Possui relação com a Intervenção PE-RM-SAA-012 e PE-RM-SAA-013.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico Concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 133,06 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Interventores	-

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

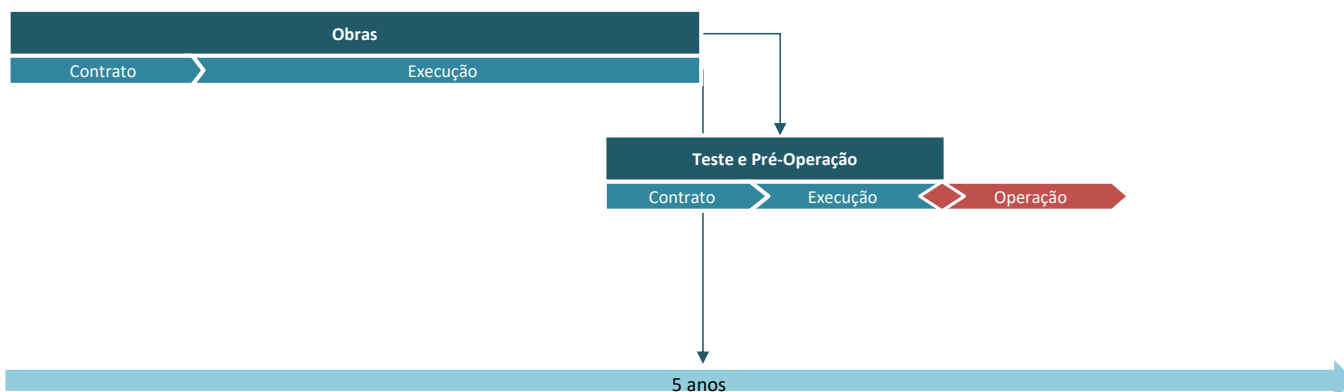

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Estudos e Propostas para Integração e Otimização da Operação dos Sistemas Produtores da Região Metropolitana de Recife (PROIP)
Órgão Contratante	Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto