

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO NA SEDE MUNICIPAL DE PARNAÍBA


DADOS GERAIS

	Código	PI-NO-SAA-012
	Sedes atendidas	Parnaíba
	População abrangida (2035)	148.051 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Parnaíba
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Parnaíba
	Bacia Hidrográfica	Rio Parnaíba
Descrição	<p>O atual sistema isolado de Parnaíba conta com captação superficial por tomada direta no Rio Parnaíba, possuindo uma ETA do tipo convencional para realização do tratamento da água.</p> <p>A intervenção caracteriza-se pela recuperação do talude na captação (gabiões), 27.395,70 m de substituição da rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC com 3652 ligações, aquisição e instalação de 5.000 hidrômetros, construção de 1 reservatório de 1500 m³, 1 reservatório de 800 m³, implantação de 4.800 m de adutora de água tratada de 300 mm, implantação de 1.242,50 m de rede de esgoto de lavagem do filtro da ETA IV, 1 dissipador de energia e construção/ampliação da ETA IV, implantação de 226.000 m de rede de abastecimento para vários bairros da cidade, e apresentação dos projetos executivos das obras de implantação do SAA de Parnaíba.</p>	
	Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 25,26 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Governo do Estado do Piauí

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

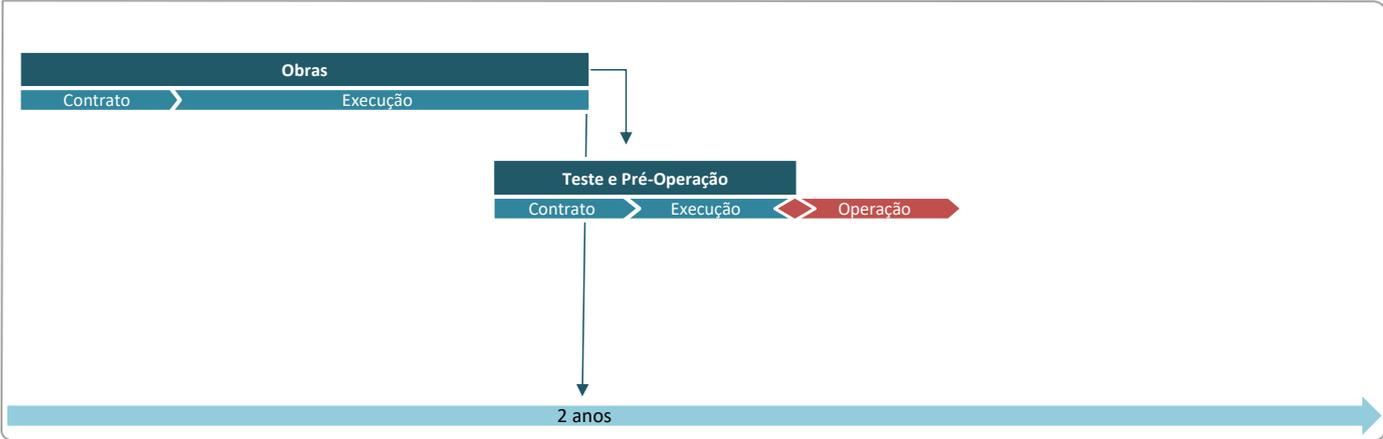

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto