

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE APUCARANA

DADOS GERAIS



Código	PR-NE-SAA-019
Sedes atendidas	Apucarana
População abrangida (2035)	143.916 habitantes
Sistema	Sistema Apucarana I
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Pirapó e Rio do Cedro
Bacia Hidrográfica	Pirapó e Tibagi

Descrição

A área urbana de Apucarana apresenta dois sistemas isolados de abastecimento de água. A água do sistema provém de dois mananciais superficiais e cinco poços profundos. O projeto consiste na ampliação do sistema de abastecimento com duas novas captações subterrâneas, estações elevatórias e adutoras.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 28,55 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

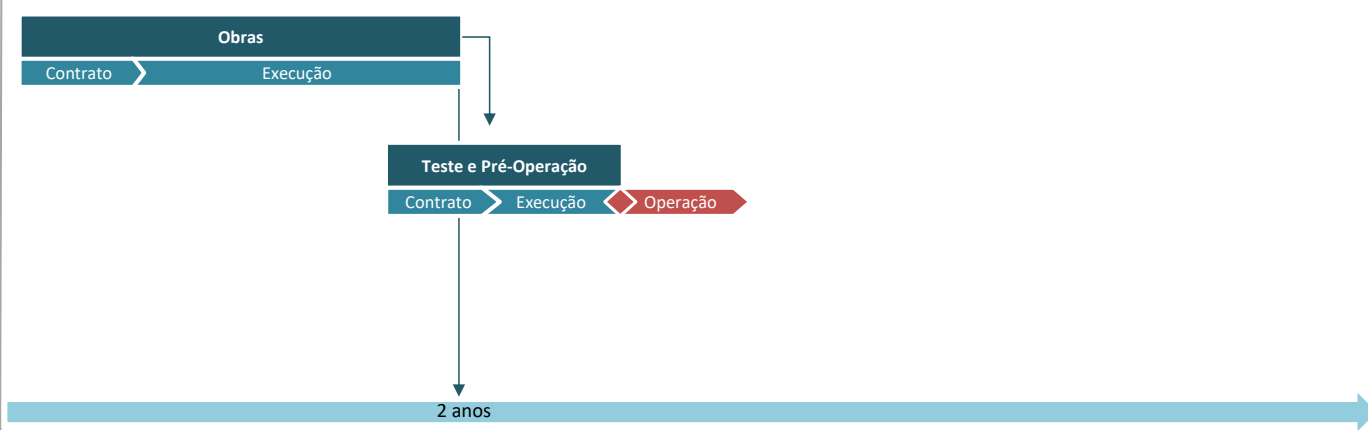

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto