


SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DO RIO TIBAGI DE TELÊMACO BORBA


DADOS GERAIS

	Código	PR-NE-SAA-029
	Sedes atendidas	Telêmaco Borba
	População abrangida (2035)	86.040 habitantes
	Sistema	Sistema Telêmaco Borba
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Tibagi
	Bacia Hidrográfica	Tibagi
Descrição	<p>A área urbana do município apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Rio Tibagi). O projeto consiste na ampliação do sistema de abastecimento com uma captação superficial, ampliação de 60%, em média, na capacidade de produção da ETA, estação de tratamento de lodos, uma estação elevatória, adutoras e dois reservatórios.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 19,41 milhões
Fonte de recursos financeiros	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

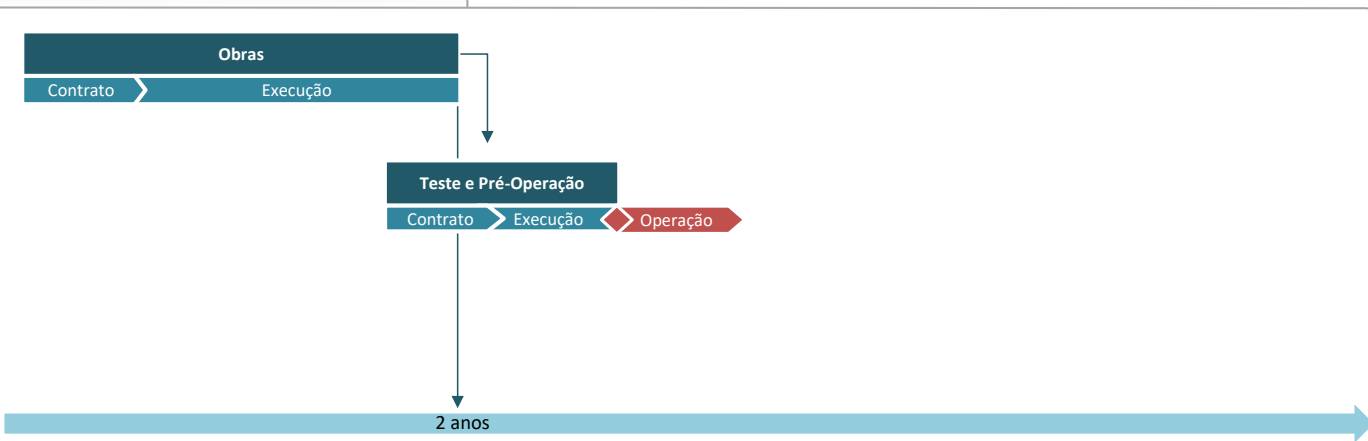

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto