


SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE FAZENDA RIO GRANDE


DADOS GERAIS

	Código	PR-RM-RES-023
	Sedes atendidas	Fazenda Rio Grande
	População abrangida (2035)	111.282 habitantes
	Sistema	Sistemas Integrados Miringuava e Passaúna e Sistema Despique
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Miringuava, Barragem Rio Passaúna e Rio Despique
	Bacia Hidrográfica	Iguaçu
Descrição	A área urbana do município de Fazenda Rio Grande é abastecida por dois sistemas integrando (Miringuava e Passaúna) e um sistema isolado (Despique) de abastecimento de água. O projeto inclui adução e uma elevatória de transferência central para o novo Centro de Reservação Tiete com capacidade de 5.000 m³.	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 18,62 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervententes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

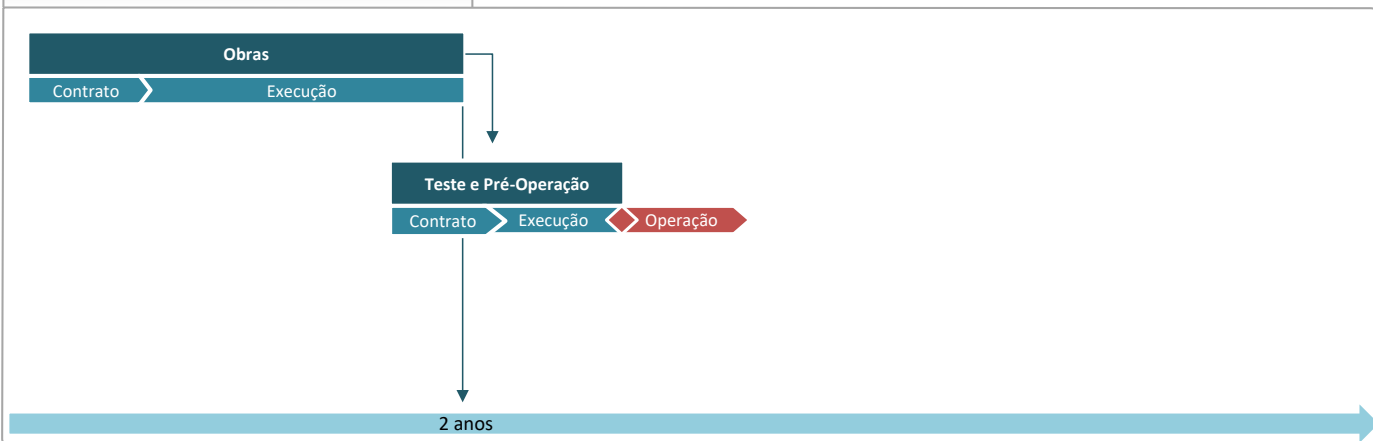

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto