


SISTEMA INTEGRADO - ADUTOR TANGUÁ - MARICÁ


DADOS GERAIS

	Código	RJ-RM-SAA-006
	Sedes atendidas	Maricá e Tanguá
	População abrangida (2035)	226.460 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Adutor Tanguá - Maricá
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Tanguá
	Bacia Hidrográfica	Baía de Guanabara
Descrição	<p>Maricá é abastecido por três sistemas isolados. O primeiro deles tem como manancial o Rio Ubatiba, que possui a captação em barragem de nível e o tratamento ocorre em uma ETA do tipo convencional. O segundo sistema possui um poço profundo e a água captada passa por um tratamento no filtro. O terceiro sistema possui um poço profundo e a água captada passa por um tratamento de simples desinfecção. O município de Tanguá é abastecido pelo Rio Caceribú com tratamento em uma ETA do tipo convencional. Essa EPPO prevê a implantação de uma adutora de água bruta a partir da barragem Tanguá, em construção, para o abastecimento do município de Maricá e Tanguá, sendo 500 L/s direcionados à Maricá e 300 L/s à Tanguá.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em Licitação
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 61,70 milhões
Fonte de recursos financeiros	ND
Executores e Intervenientes	Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) e Prefeitura de Maricá

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

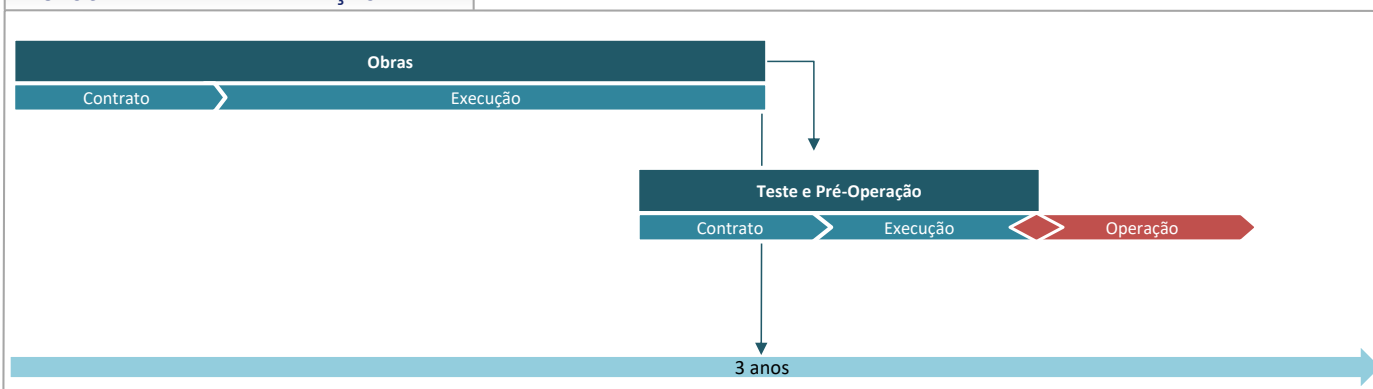

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Estudos Técnicos e Planejamento Regionalizado Metropolitano do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Julho/2020
Órgão Contratante	Governo do Estado do Rio de Janeiro
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistemas Existentes
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto