

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE CEARÁ-MIRIM

### DADOS GERAIS



Código	RN-RM-SAA-013
Sedes atendidas	Ceará-Mirim
População abrangida (2035)	48.090 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Ceará-Mirim
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição

O SAA de Ceará Mirim é abastecido por uma bateria de 8 poços, que por meio de recalque encaminha a água para tratamento por simples desinfecção em um reservatório antes da distribuição. O projeto prevê a ampliação do sistema produtor de Ceará-Mirim através da implantação de 2 poços, 1 ETA, 2 estações elevatórias de água tratada, 16 km de adução de água tratada, 1.700 m³ de reservação, 41 km de rede e 6.574 ligações prediais.


Intervenção não possui relação com o PISF.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 30,66 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento OGU   PAC
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ceará-Mirim (SAAE)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

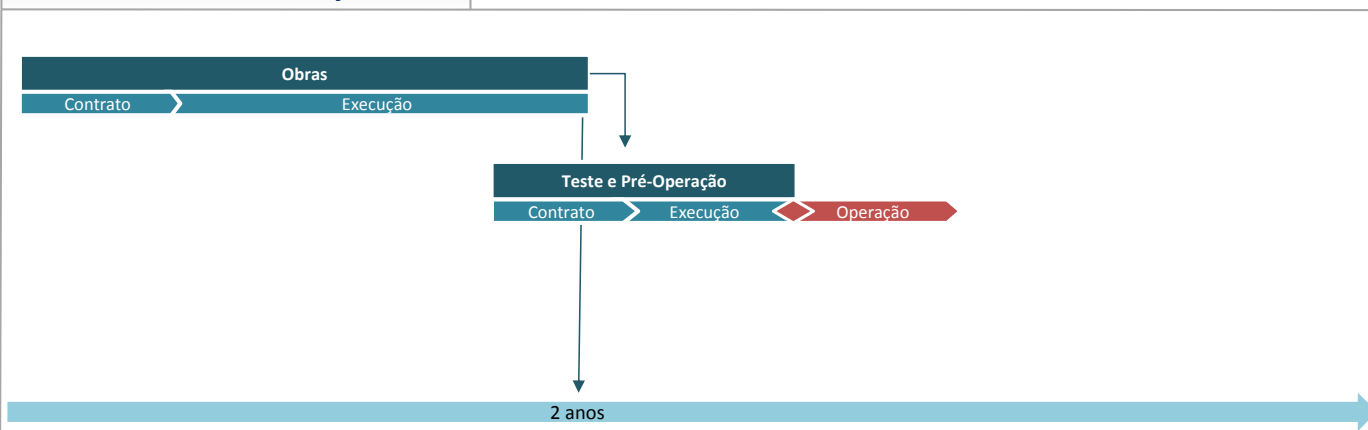

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>