


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO NA SEDE MUNICIPAL DE CACOAL


DADOS GERAIS

	Código	RO-SE-ETA-004
	Sedes atendidas	Cacoal
	População abrangida (2035)	99.765 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Cacoal
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Machado
	Bacia Hidrográfica	Rio Machado
Descrição	<p>O sistema de abastecimento atual de Cacoal conta com uma captação superficial no Rio Machado e passa por duas EEAB's antes de chegar na ETA do tipo Convencional. Após o tratamento a água tratada é destinada para um reservatório apoiado para então ser transportada para a rede de distribuição do município. A intervenção se dá pela construção de uma nova ETA com vazão de 440L/s; implantação de sistema de macro setorização, construção de 5 reservatórios metálicos apoiados; construção de adutoras e elevatórias de água tratada, implantação de redes primárias e de uma unidade para tratamento de lodo.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 54,24 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervenientes	Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

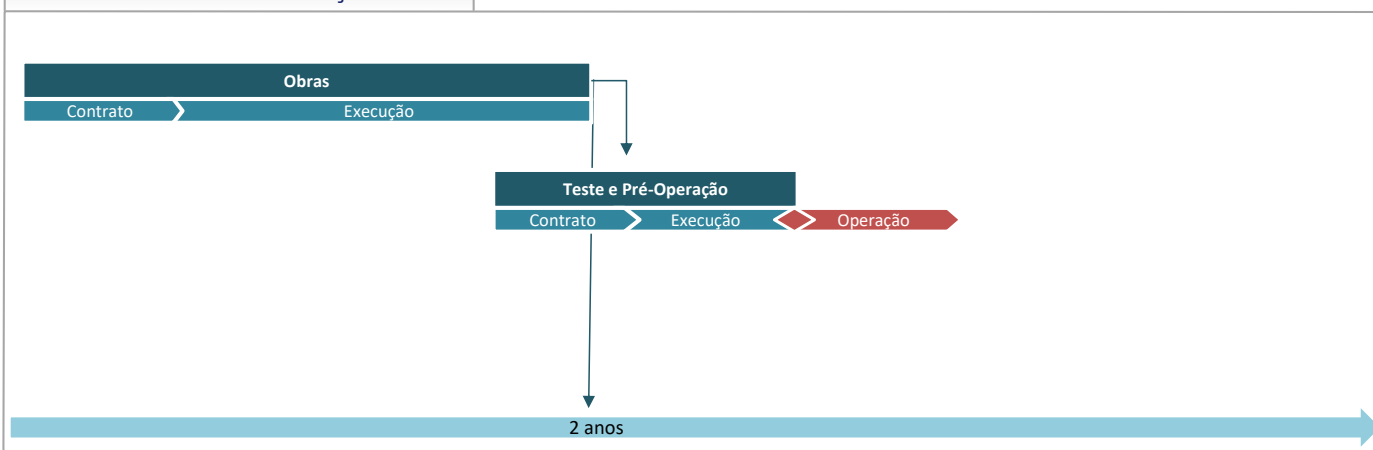

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto