

SISTEMA ISOLADO - NOVO POÇO (SANTA TEREZA)

DADOS GERAIS



Código	RS-NE-POC-135
Sedes atendidas	Santa Tereza
População abrangida (2035)	974 habitantes
Sistema	Sistema Poços Santa Teresa
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O atual sistema de abastecimento de água de Santa Tereza apresenta 03 sistemas isolados, constituídos por 03 captações subterrâneas. As vazões médias de captação desses poços totalizam 8,2 L/s. O projeto consiste na perfuração de um novo poço com uma vazão de projeto de 4,2 L/s, próximo à área urbana municipal, visando aumentar o volume de produção de água. Quando esse poço for ativado, o poço de menor vazão média de captação (0,5 L/s), que constitui um dos atuais sistemas, será desativado.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Idealizado/ Proposta
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,31 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Prefeitura Municipal de Santa Tereza (PMST)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

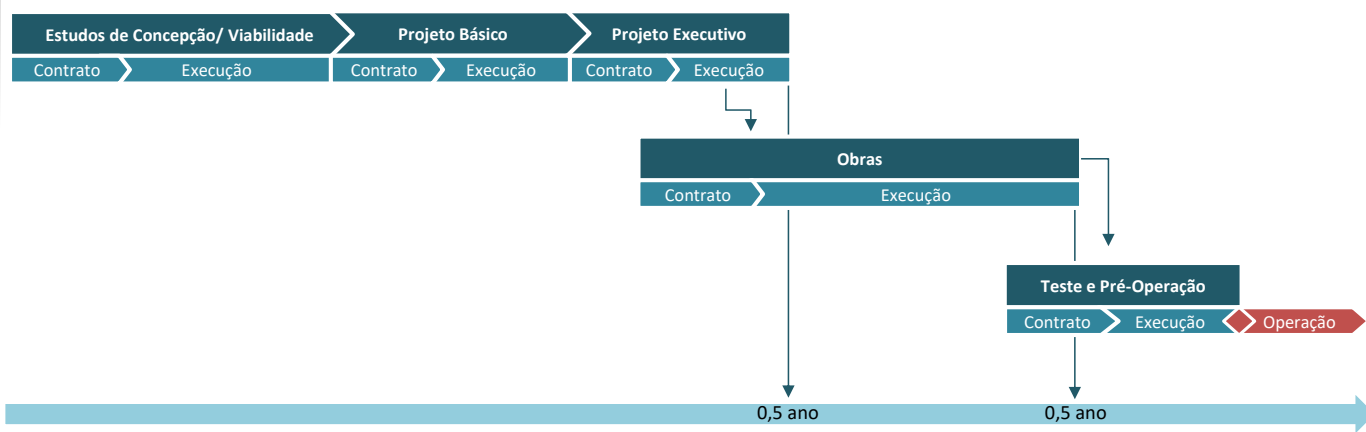

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto