

SISTEMA ISOLADO - NOVOS POÇOS (ALEGRIA)

DADOS GERAIS



Código	RS-NO-POC-130
Sedes atendidas	Alegria
População abrangida (2035)	1.361 habitantes
Sistema	Sistema Fonte Sede
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O atual sistema de abastecimento da área urbana de Alegria apresenta um sistema isolado, constituído por uma captação por fonte. A vazão média de operação da fonte é de 10,1 L/s. O projeto consiste na perfuração de dois poços (5,5 L/s cada) os quais deverão suprir a carência nos períodos de estiagem além da execução de aproximadamente 2,3 km de tubulação, visando a interligação destes poços com a rede existente para alimentação da caixa d'água. Possivelmente a fonte será desativada após conclusão da obra.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Idealizado/ Proposta
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,92 milhão
Fonte de recursos financeiros	Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)
Executores e Intervinentes	Prefeitura Municipal de Alegria (PMA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

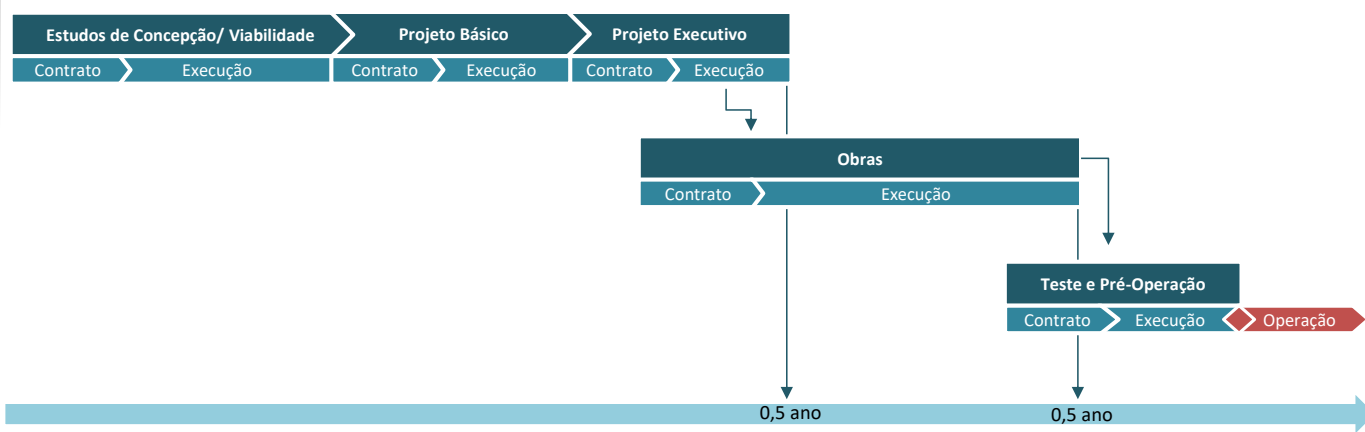

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto