

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE DOM FELICIANO

DADOS GERAIS



Código	RS-SE-ETA-095
Sedes atendidas	Dom Feliciano
População abrangida (2035)	7.664 habitantes
Sistema	Sistema Arroio Forqueta
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio Forqueta
Bacia Hidrográfica	Camaquã

Descrição


O município de Dom Feliciano apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água provém de duas captações superficiais no Arroio Forqueta onde a captação máxima é de 13 L/s. O projeto consiste na ampliação da Estação de Tratamento de Água para 20L/s.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,77 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

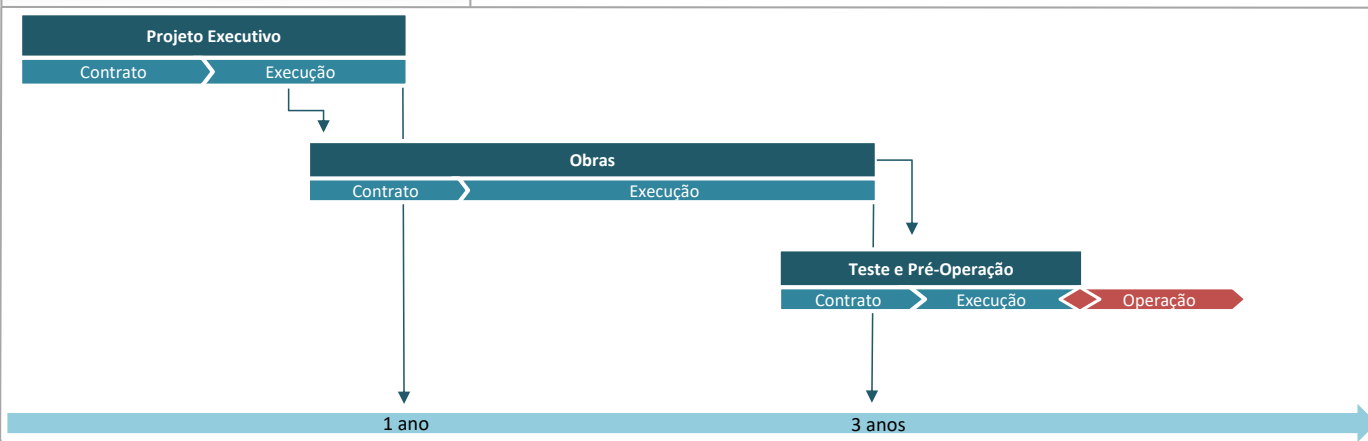

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto