


SISTEMA INTEGRADO - CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ITAJAÍ - NAVEGANTES


DADOS GERAIS

	Código	SC-NE-SAA-006
	Sedes atendidas	Itajaí e Navegantes
	População abrangida (2035)	354.813
	Sistema	Sistema Integrado Itajaí - Navegantes
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Itajaí Mirim
	Bacia Hidrográfica	Itajaí-Açu
Descrição	<p>O sistema integrado Itajaí – Navegantes abastece integralmente os dois municípios. Possui uma captação superficial, de uso permanente, no Rio Itajaí Mirim, com capacidade máxima de 1.940 L/s. O projeto consiste na nova captação no Rio Itajaí Mirim e nova ETA com capacidade de 1.300 L/s.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 58,37 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Serviço Municipal de Água Saneamento Básico e Infraestrutura de Itajaí (SEMASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

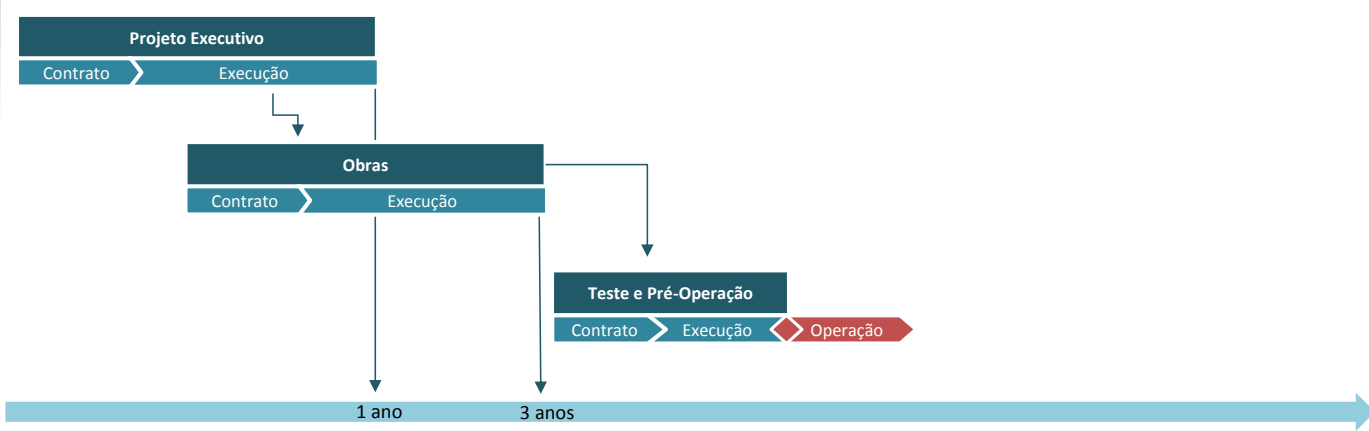

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto