

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE TIMBÓ

DADOS GERAIS



Código	SC-NE-SAA-022
Sedes atendidas	Timbó
População abrangida (2035)	52.904 habitantes
Sistema	Sistema Timbó
Manancial - Fonte Hídrica	Rio dos Cedros
Bacia Hidrográfica	Itajaí-Açu

Descrição


A área urbana do município de Timbó apresenta um sistema isolado de abastecimento de água, constituído por uma captação superficial no Rio Benedito com vazão de 118 L/s. O projeto consiste na construção de uma captação de água alternativa na sub-bacia do Rio dos Cedros, uma nova estação de tratamento de água, e novos reservatórios, com o objetivo de reduzir o número de horas diárias de operação da estação de tratamento de água, e aumentar a segurança do abastecimento, captando água de duas bacias hidrográficas diferentes.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 7,13 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

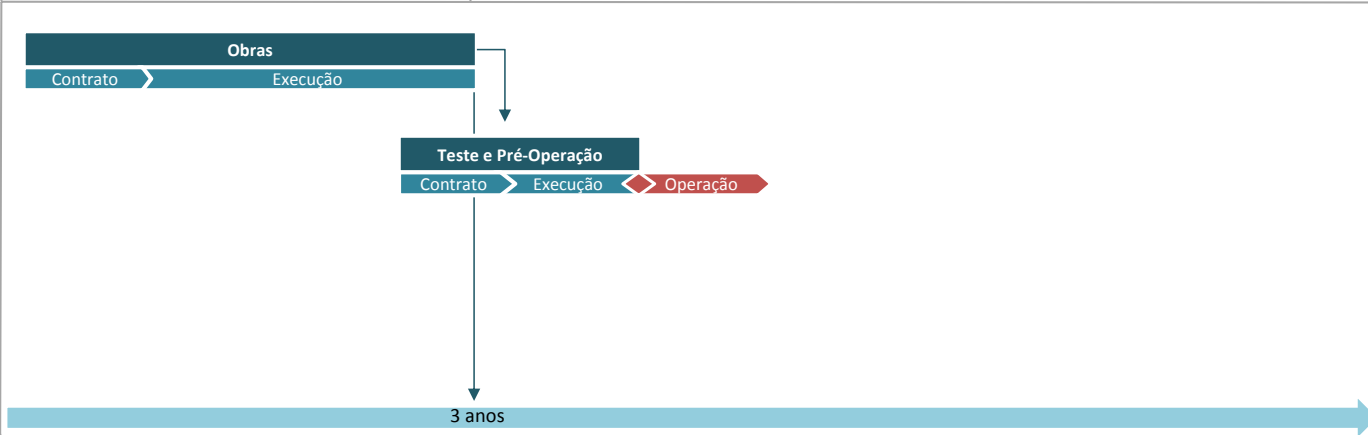

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto