


SISTEMA INTEGRADO - RIO CHAPECOZINHO


DADOS GERAIS

	Código	SC-NO-SAA-009
	Sedes atendidas	Chapecó, Cordilheira Alta, Xanxerê e Xaxim
	População abrangida (2035)	330.376 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Rio Chapecozinho
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Chapecozinho
	Bacia Hidrográfica	Chapecó
Descrição	<p>Chapecó é abastecido por captações nos Lajeados São José e Tigre e oito poços. Cordilheira Alta possui uma captação no Lajeado São José e quatro poços. Xanxerê tem água proveniente do Rio Ditinho e seis poços. Xaxim possui captações no Rio Jacú e em dois poços. O projeto de implantação de uma macroadutora, desde a captação de água do Rio Chapecozinho (na altura do município Bom Jesus), até o município de Chapecó, irá distribuir água para os quatro municípios. Envolve ainda a construção de uma ETA e dois reservatórios nas cidades de Xaxim e Xanxerê.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 214,78 milhões
Fonte de recursos financeiros	Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Executores e Intervinentes	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

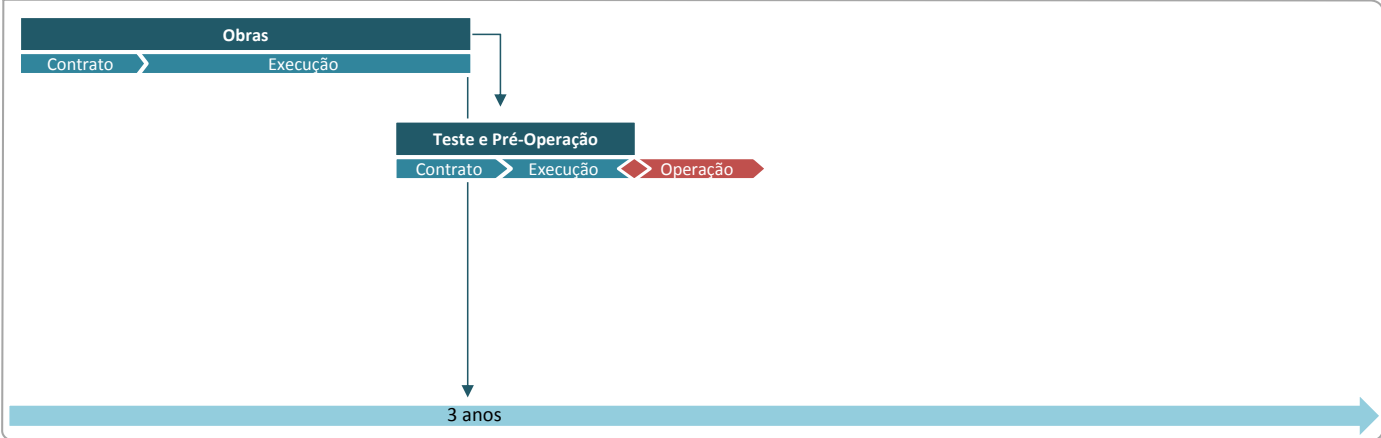

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Projeto de Engenharia para Abastecimento de Água dos Municípios de Xanxerê, Xaxim, Cordilheira Alta e Chapecó/SC – SIA Chapecó - 2018
Órgão Contratante	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto