


SISTEMA INTEGRADO - AMPLIAÇÃO DO SIAA DA ADUTORA DO PIAUITINGA


DADOS GERAIS

	Código	SE-SO-SAA-004
	Sedes atendidas	Lagarto
	População abrangida (2035)	104.685 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Piauitinga
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Piauitinga
	Bacia Hidrográfica	Rio Piauí
Descrição	<p>O sistema integrado Piauitinga faz uso de mananciais superficiais e manancial subterrâneo para abastecimento de água. As captações superficiais se dão através do Rio Piauitinga e a Barragem Governador Dionísio Machado. O sistema, ainda, conta com bateria de 4 poços, tendo a água bruta tratada por simples desinfecção. Cada captação superficial possui uma ETA de filtração ascendente para tratamento da água bruta.</p> <p>Duplicação da adutora com captação no Rio Piauitinga para garantir o abastecimento de água em Lagarto. A obra conta com uma captação, ETA, uma estação elevatória de água tratada, 46,6 km de adutora de água tratada, um reservatório de 2.000 m³ e ligações prediais.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 95,87 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervenientes	Governo do Estado de Sergipe

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

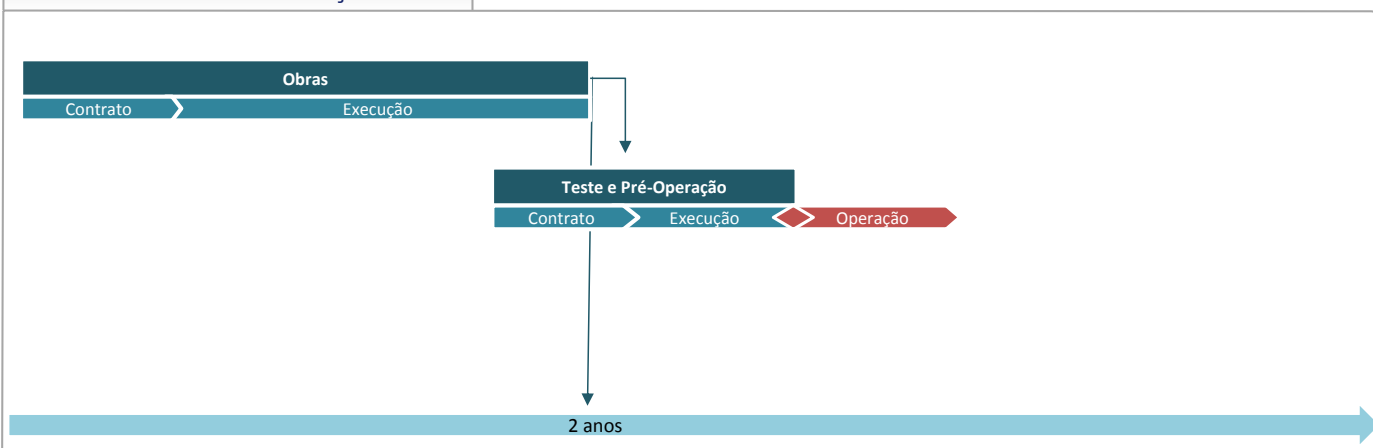

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto