

SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR SAPUCAÍ-MIRIM

DADOS GERAIS



Código	SP-NE-AAB-015
Sedes atendidas	Franca e Restinga
População abrangida (2035)	384.576 habitantes
Sistema	Sistema Integrado Sapucaí-Mirim
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Sapucaí-Mirim
Bacia Hidrográfica	Sapucaí-Grande

Descrição


Atualmente, Franca e Restinga são abastecidas pelo Sistema Integrado Franca-Restinga. O sistema conta com captação em dois poços profundos em Restinga, cuja água passa por simples desinfecção. Franca ainda conta com captações superficiais no Rio Canoas e Ribeirão Pouso Alegre que recebem tratamento convencional na ETA. Essas captações superficiais enviam água para Restinga em caso de falha dos poços. O projeto consiste na criação de um novo sistema produtor, o Sistema Sapucaí-Mirim, cujas obras são divididas em duas frentes: implantação do sistema produtor e sistema adutor. Para o sistema adutor, a obra consiste na implantação das adutoras de água bruta entre captação, estações elevatórias e ETA e as adutoras de água tratada entre a ETA, reservatórios, linha de recalque e transferência de lodo até a ETA existente.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 76,36 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

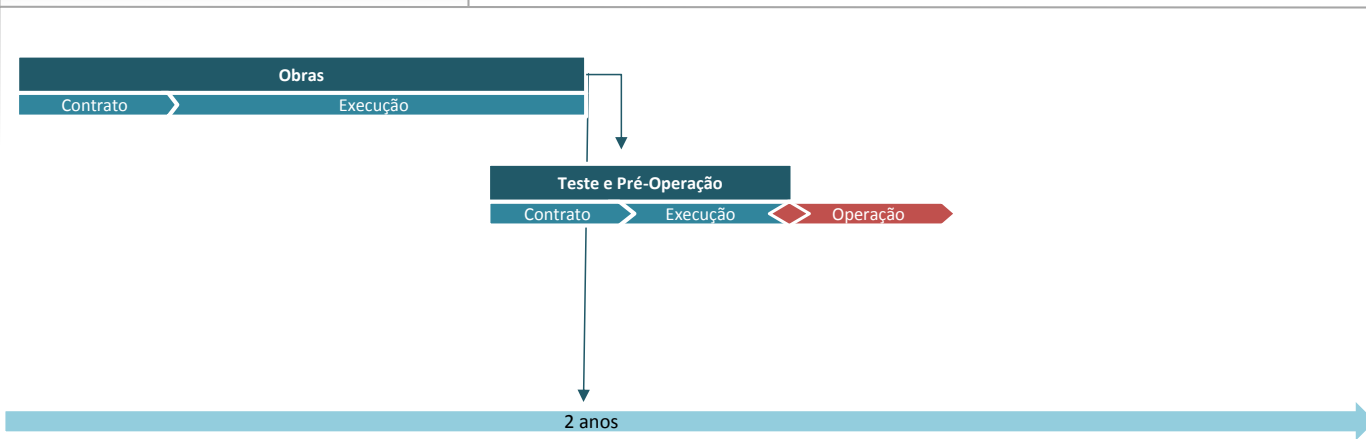

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH)
Órgão Contratante	Agência Nacional de Águas (ANA) Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto