

## SISTEMA INTEGRADO - AMPLIAÇÃO DA EEAB RIO GRANDE (SISTEMA INTEGRADO RIO GRANDE)

### DADOS GERAIS



Código	SP-RM-CPT-007
Sedes atendidas	Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo
População abrangida (2035)	1.646.490 habitantes
Sistema	Sistema Integrado Rio Grande
Manancial - Fonte Hídrica	Represa Rio Grande
Bacia Hidrográfica	Alto Tietê

#### Descrição


O Sistema Integrado Rio Grande tem como manancial a Represa Rio Grande, com captação por EEAB e recalque da água bruta até a ETA Rio Grande, abastecendo os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema na RMSP. O projeto prevê uma ampliação de 0,5 m³/s na capacidade da EEAB Rio Grande, cuja capacidade final será 6,0 m³/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Idealizado/Proposta
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 11,88 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

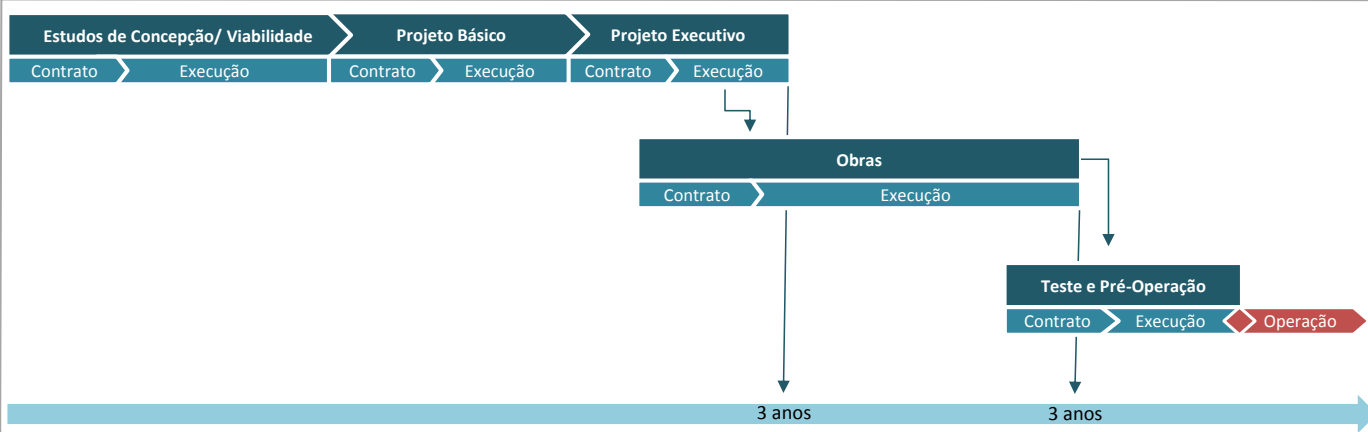

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>