

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR POMBO (ILHABELA)

DADOS GERAIS



Código	SP-RM-ETA-061
Sedes atendidas	Ilhabela
População abrangida (2035)	42.224 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Ilhabela - Pombo
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Pombo
Bacia Hidrográfica	Córrego Paquera/Cego

Descrição


O atual SAA de Ilhabela conta com três captações superficiais, cuja água captada no Ribeirão Água Branca e Córrego da Toca são encaminhadas a uma ETA, e a captação no Ribeirão Pombo para outra, a primeira do tipo convencional e a segunda por filtração. O sistema proposto contempla ampliação da ETA Pombo em 10 L/s, totalizando 50 L/s, compatível com a capacidade atual da captação. Ainda, prevê melhorias na operação da ETA e no sistema como um todo.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 11,56 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Interventores	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

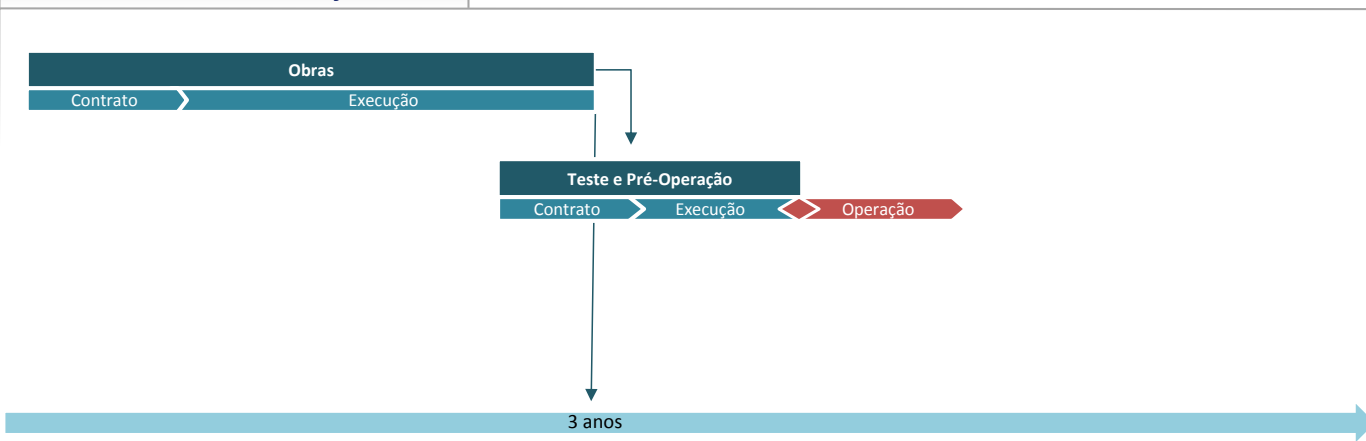

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto