

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SANTO ANDRÉ

DADOS GERAIS



Código	SP-RM-SAA-018
Sedes atendidas	Santo André
População abrangida (2035)	762.546 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Santo André
Manancial - Fonte Hídrica	Tanque Gustavo
Bacia Hidrográfica	Piracicaba-Capivari-Jundiá

Descrição


O SAA de Santo André conta com duas captações superficiais, no Tanque Gustavo e na Represa Parque Pedroso, além de 12 minas. O tratamento da água da represa é feita na ETA Guaraná, do tipo convencional e abastece a sede, e as demais são tratadas por simples desinfecção em tanque de contato e são usadas no abastecimento da Vila Paranapiacaba. Além disso, a sede também recebe contribuição dos SINT Rio Claro e Rio Grande (ambos com captação superficial e tratamento convencional). O projeto prevê a ampliação da ETA Vila Paranapiacaba para 16,7 L/s, substituições de redes antigas de ferro fundido, além de melhoria e ampliação da micromedida no município. Ainda, prevê a ampliação da rede de distribuição, novas ligações prediais e reforço para o Setor dos Vianas.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 15,57 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Ministério das Cidades PAC
Executores e Intervinentes	Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

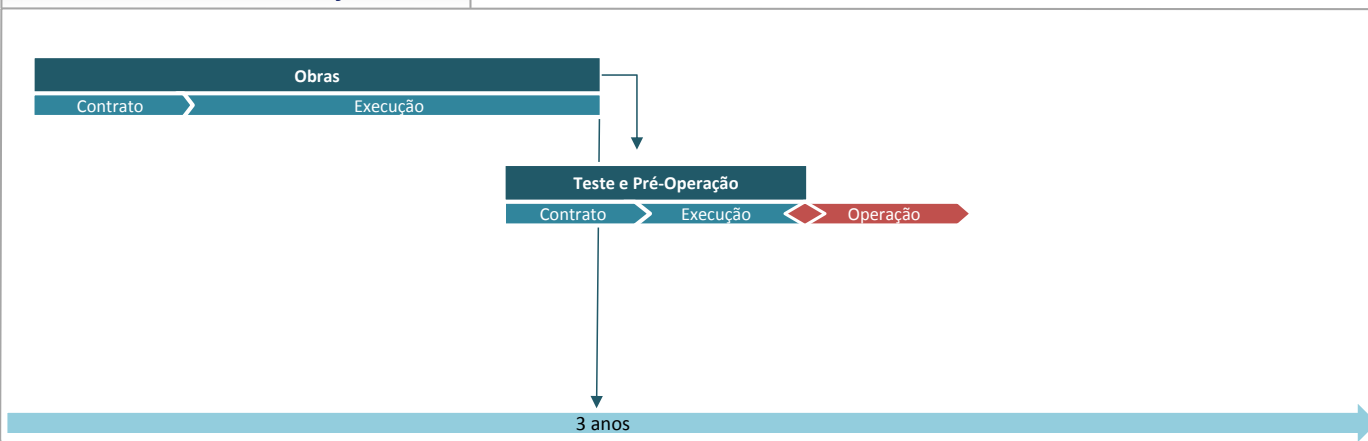

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto