

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA DE RESERVAÇÃO CAVA DA PEDREIRA (GUARUJÁ)

DADOS GERAIS



Código	SP-RM-BAR-026
Sedes atendidas	Guarujá
População abrangida (2035)	345.606 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Guarujá
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Jurubatuba
Bacia Hidrográfica	Baixada Santista

Descrição


Atualmente, Guarujá é abastecido pelo Sistema Integrado Pilões-Cubatão e por um sistema isolado que conta com captações superficiais nos rios Jurubatuba e Jurubatuba-Mirim e ETA do tipo convencional. O projeto prevê a ampliação da oferta hídrica no município, com a construção do Reservatório Cava da Pedreira, para armazenamento de água bruta do Rio Jurubatuba. A captação na Cava da Pedreira será composta de cinco conjuntos moto-bomba (4+1R) com capacidade de 280 L/s e novas adutoras de água bruta até a ETA Jurubatuba.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 113,27 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

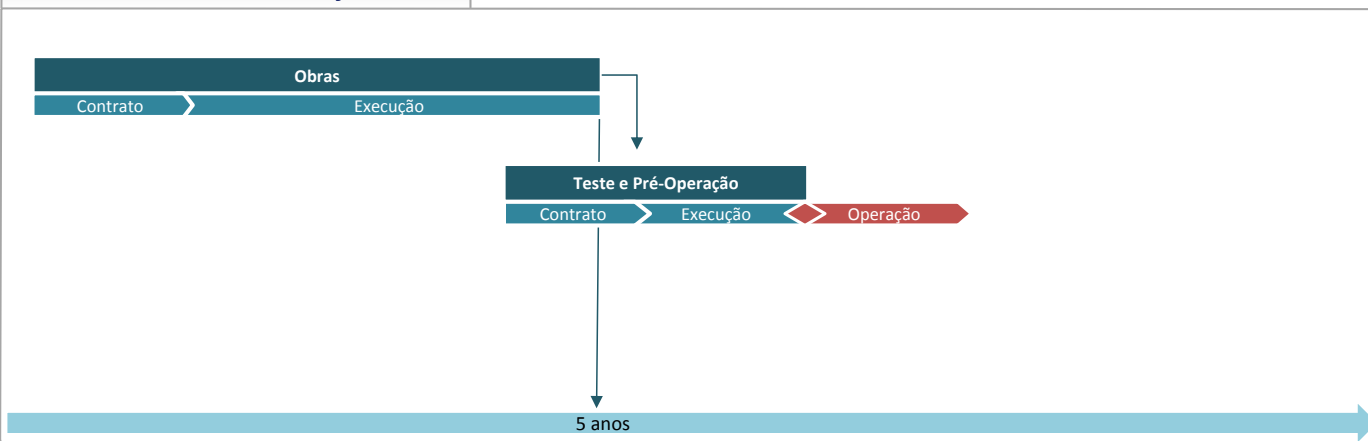

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto