


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR ÁGUA BRANCA (ILHABELA)


DADOS GERAIS

| | | |
|---|--|--|
|  | Código | SP-RM-SAA-060 |
| | Sedes atendidas | Ilhabela |
| | População abrangida (2035) | 42.224 habitantes |
| | Sistema | Sistema Isolado Ilhabela - Água Branca |
| | Manancial - Fonte Hídrica | Ribeirão Água Branca e Córrego da Toca |
| | Bacia Hidrográfica | Córrego Paquera/Cego |
| Descrição | <p>O atual SAA de Ilhabela conta com três captações superficiais, cuja água captada no Ribeirão Água Branca e Córrego da Toca são encaminhadas a uma ETA, e a captação no Ribeirão Pombo para outra, a primeira do tipo convencional e a segunda por filtração. O sistema proposto contempla ampliação da captação no Córrego da Toca em 75 L/s, bem como da ETA Água Branca, e a implantação de um sistema de captação, dessalinização e distribuição com capacidade de 20 L/s. Ainda, contemplam melhorias nas unidades e no sistema de reservação e distribuição.</p> | |
| Finalidades Atendidas | Abastecimento urbano | |

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------------------|--|
| Estágio / Status 2020 | Projeto Executivo concluído |
| Prazo previsto conclusão de obras | 2024 |
| Investimento previsto (ref. dez/2020) | R\$ 34,54 milhões |
| Fonte de recursos financeiros | - |
| Executores e Intervenientes | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) |

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

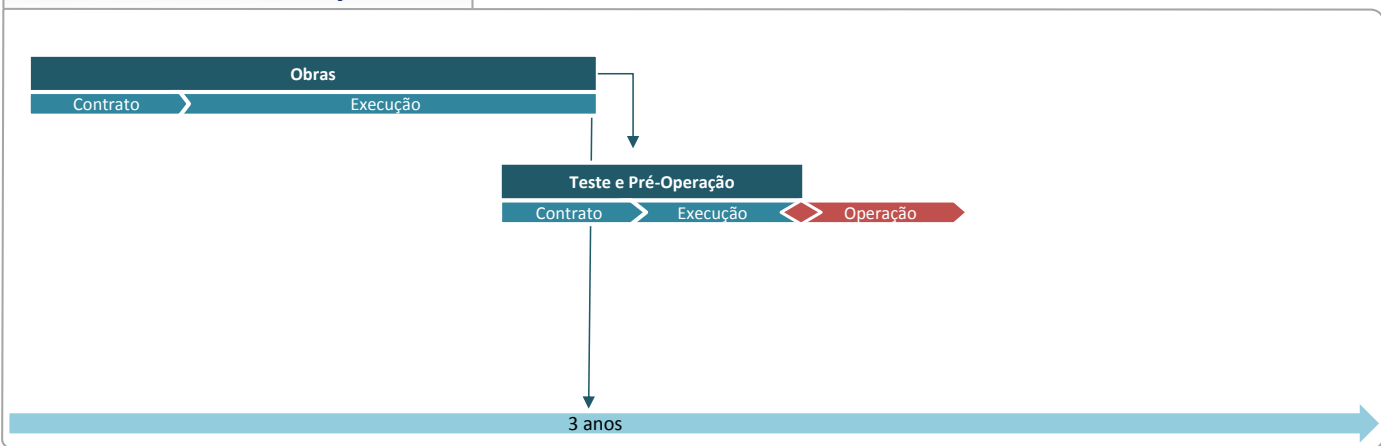

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Estudos/ Projetos/ Data | ND |
| Órgão Contratante | ND |
| Link - Croquis Sistemas Existentes | Sistema Existente |
| Link - Croqui Sistema Proposto | Sistema Proposto |