

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE BIRITIBA-MIRIM

### DADOS GERAIS



Código	SP-RM-SAA-066
Sedes atendidas	Biritiba-Mirim
População abrangida (2035)	32.312 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Biritiba-Mirim
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Tietê
Bacia Hidrográfica	Alto Tietê

### Descrição


Biritiba-Mirim é abastecida por captação superficial no Rio Tietê, que recebe tratamento convencional, e por um poço, que recebe tratamento por simples desinfecção. O projeto proposto consiste em nova captação no Rio Tietê por tomada direta, ampliação, melhoria e recuperação de unidades da ETA, implantação de sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros e tratamento de lodo, automação e instalação de geradores. A nova capacidade da ETA será de 75,5 L/s (aumento de 5,5 L/s).

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Idealizado/Proposta
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 7,97 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

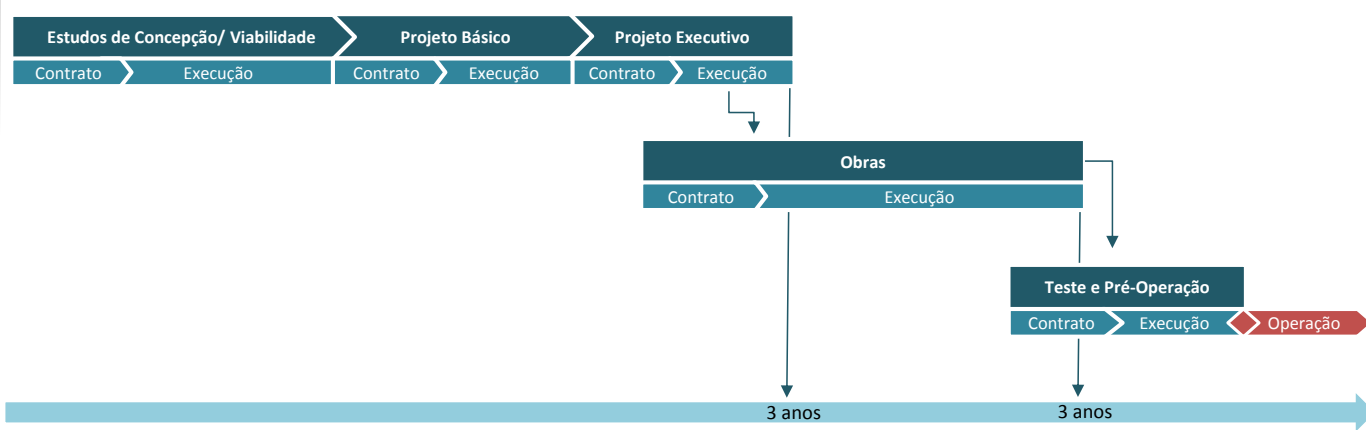

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>