

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ATIBAIA

DADOS GERAIS



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Código | SP-SE-SAA-037 |
| Sedes atendidas | Atibaia |
| População abrangida (2035) | 148.234 habitantes |
| Sistema | Sisteam Isolado Atibaia |
| Manancial - Fonte Hídrica | Rio Atibaia |
| Bacia Hidrográfica | Piracicaba-Capivari-Jundiá |

Descrição


O SAA de Atibaia conta com captações no Rio Atibaia, Córrego Onofre e Córrego dos Pintos que enviam água para as ETAs I, III e IV, respectivamente, onde a água passa por tratamento convencional. O empreendimento consiste na reforma das unidades de tratamento e construção de um novo módulo na ETA I e execução de 1,5 km de adutora de água bruta, no diâmetro de 1.000 mm, para aduzir o incremento de vazão para ETA I. A capacidade final da ETA será de de 690 L/s.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------------------|--|
| Estágio / Status 2020 | Obras em andamento |
| Prazo previsto conclusão de obras | 2023 |
| Investimento previsto (ref. dez/2020) | R\$ 72,74 milhões |
| Fonte de recursos financeiros | ND |
| Executores e Intervenientes | Saneamento Ambiental de Atibaia (SAAE) |

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

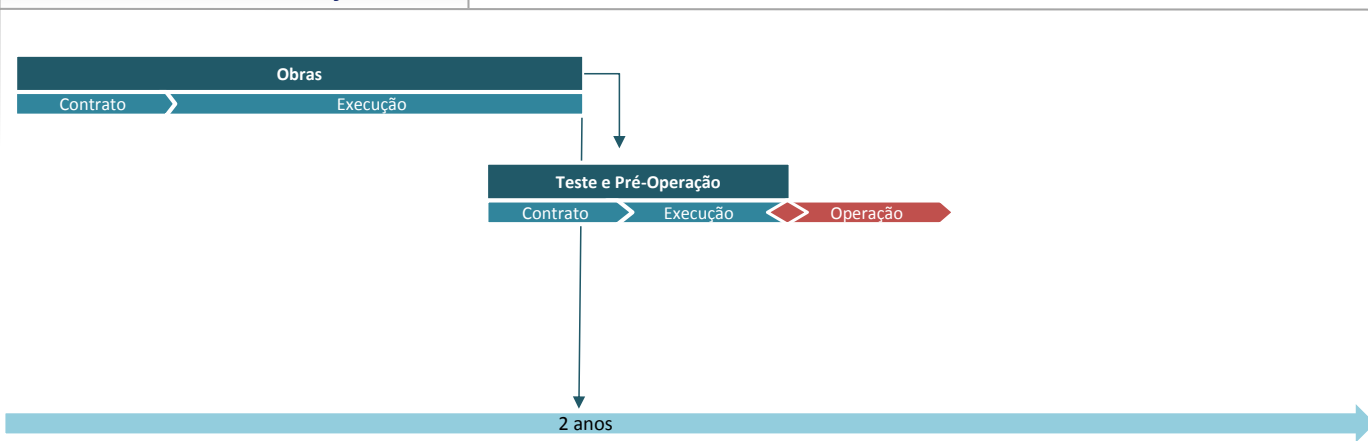

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Estudos/ Projetos/ Data | ND |
| Órgão Contratante | ND |
| Link - Croquis Sistemas Existentes | Sistema Existente |
| Link - Croqui Sistema Proposto | Sistema Proposto |