


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SÃO MIGUEL ARCANJO


DADOS GERAIS

	Código	SP-SE-SAA-065
	Sedes atendidas	São Miguel Arcanjo
	População abrangida (2035)	26.175 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado São Miguel Arcanjo
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio São Miguel Arcanjo
	Bacia Hidrográfica	Alto Paranapanema
	Descrição	<p>O atual SAA de São Miguel Arcanjo conta com uma captação superficial no Rio São Miguel Arcanjo e encaminhamento da água bruta por recalque até a ETA, do tipo convencional. A obra prevê o aumento da capacidade de produção em 25 L/s, com ampliação das elevatórias de água bruta e tratada, implantação de novo módulo na ETA e unidade de tratamento de lodo.</p>
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 3,28 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal: Ministério das Cidades PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

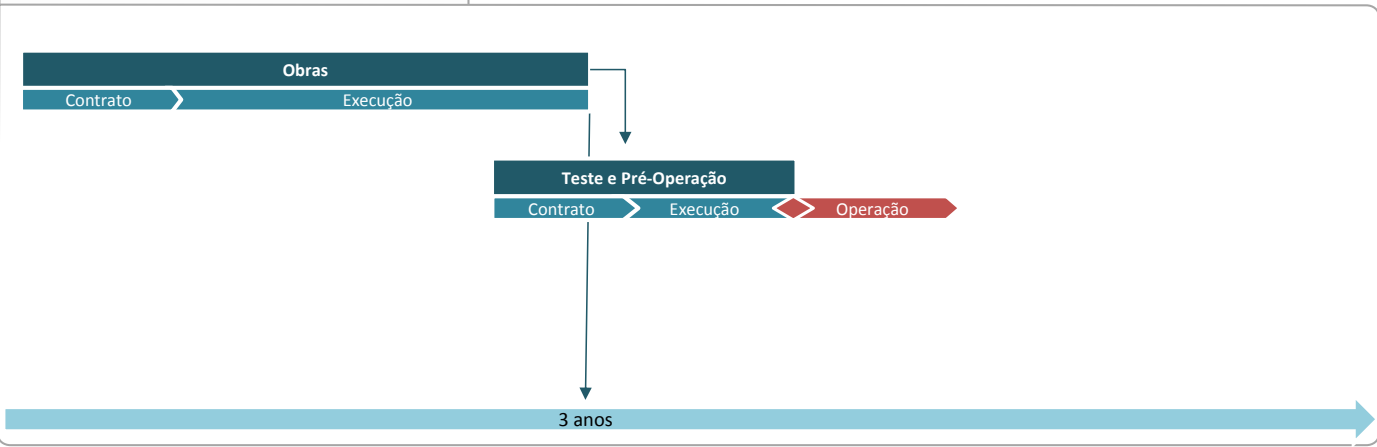

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto

Este Relatório de Identificação de Obra é parte integrante do Atlas Águas. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - Brasília: ANA, 2021.