

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ASSIS

DADOS GERAIS



Código	SP-SO-SAA-042
Sedes atendidas	Assis
População abrangida (2035)	107.525 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Assis
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão do Cervo e Aquífero Serra Geral
Bacia Hidrográfica	Médio Paranapanema

Descrição


O sistema de abastecimento de água de Assis capta água em manancial superficial (Ribeirão do Cervo) e em manancial subterrâneo através de quatro poços profundos. A água do Ribeirão do Cervo é tratada em ETA do tipo convencional, enquanto a água dos poços passa por simples desinfecção. O projeto consiste na implantação de dois novos poços profundos (Poços PPS12 e PPS 14), implantação de um sistema de secagem de lodo de ETA e construção de novo reservatório metálico para melhoria da setorização. Estima-se um incremento de vazão de cerca de 50 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 10,22 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

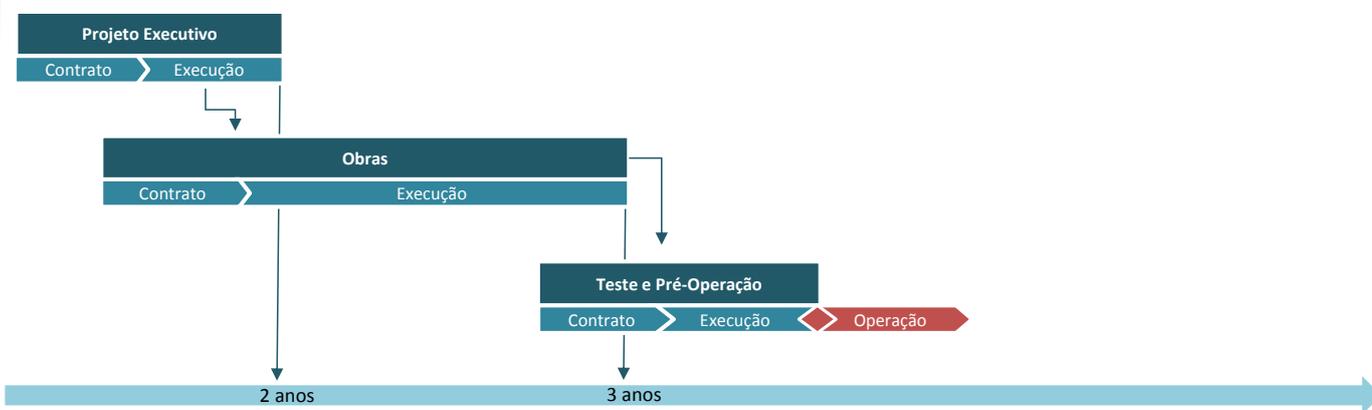

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto