

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ITABERÁ

DADOS GERAIS



Código	SP-SO-SAA-098
Sedes atendidas	Itaberá
População abrangida (2035)	13 655 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Itaberá
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Lavrinha
Bacia Hidrográfica	Alto Paranapanema

Descrição


O abastecimento de Itaberá é realizado através de uma captação em manancial superficial, no Ribeirão Lavrinhas, e encaminhamento da água bruta para tratamento em ETA do tipo convencional. A obra prevê a ampliação do sistema produtor com implantação de nova captação, duas elevatórias de água bruta, adutora de 1.877 m, novo módulo na ETA com incremento da capacidade em 25 L/s, e unidade de tratamento de lodo.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 6.16 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal: Ministério das Cidades PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Sanemaento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

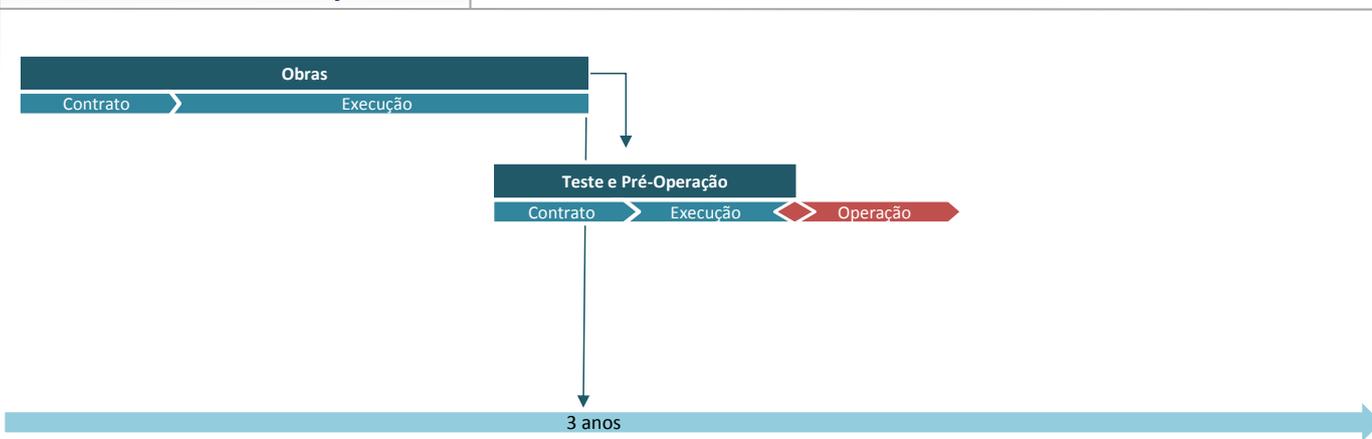

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto